

Couverture pour sauts-de-loup LiSA

Montage : **vissé par le haut**

Variante

LI1/1

Sur demande couverture pour sauts-de-loup avec **sécurisation** (éléments supplémentaires LI1).

Structure des prix

Couvertures pour sauts-de-loup LiSA Liste des prix 1


Dimensions de commande

Largeur = cf. coupe verticale largeur

Hauteur = cf. coupe verticale profondeur

Coupe verticale largeur (vue de face)

M 1:2.5

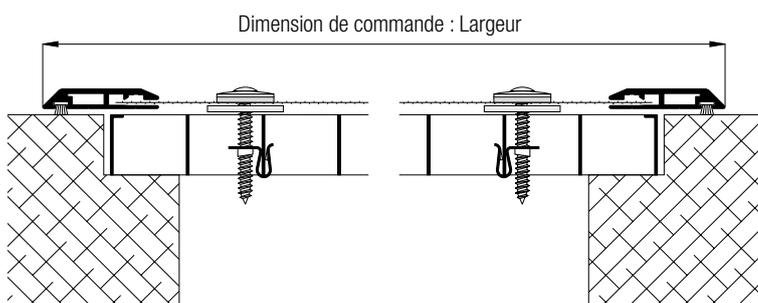

Points nécessitant une attention particulière

A Du côté du mur, possibilité d'étanchéité vers le bas

B Epaisseur de paroi du caillebotis max 3.5 mm

Attention aux couvertures pour sauts-de-loup sur lesquels on marche souvent ou aux caillebotis rouillés

alternativement

LI1/2

À visser par le bas (éléments supplémentaires LI1) ou utiliser des chevilles à tête creuse


Utiliser du métal déployé (éléments supplémentaires LI1) ou une couverture pour sauts-de-loup ELSA

Remarque :

Respectez la réglementation relative aux systèmes de chauffage

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2




10 33 02

Recommandation

Sauts-de-loup

avec 4 appuis

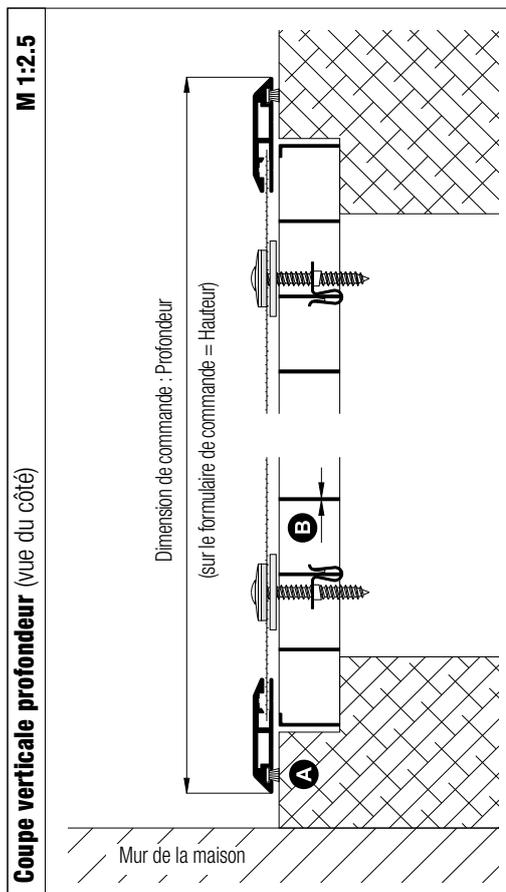

Vue 3 D du haut

