

Couverture pour sauts-de-loup LiSA

Montage : **vissé par le haut**

Recommandation

Sauts-de-loup

avec 3 appuis et soupirail saillant jusqu'à 90 mm

Variante

LI1/3

Sur demande couverture pour sauts-de-loup avec **sécurisation** (éléments supplémentaires LI1).

Structure des prix

Couvertures pour sauts-de-loup LiSA 1,2 x Liste des prix 2


Dimensions de commande

Largeur = cf. coupe verticale largeur

Hauteur = cf. coupe verticale profondeur


Coupe verticale largeur (vue de face)

M 1:2.5

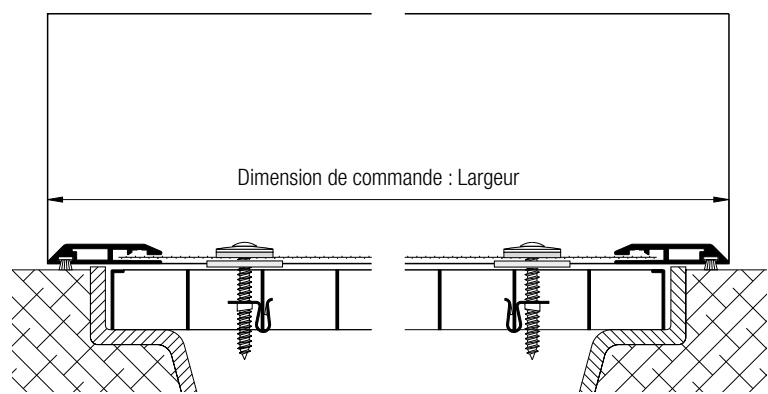

Coupe verticale profondeur (vue du côté)

M 1:2.5

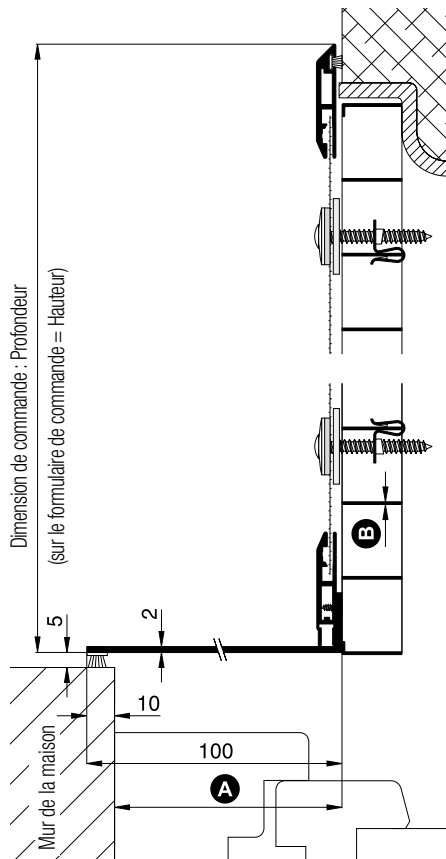

Points nécessitant une attention particulière

alternativement

A Soupirail saillant de max 90 mm

LI 1/4


B Epaisseur de paroi du caillebotis max 3.5 mm

À visser par le bas (éléments supplémentaires LI1) ou utiliser des chevilles à tête creuse

Attention aux couvertures pour sauts-de-loup sur lesquels on marche souvent ou aux caillebotis rouillés

Utiliser du métal déployé (éléments supplémentaires LI1) ou une couverture pour sauts-de-loup ELSA

Vue 3 D du haut

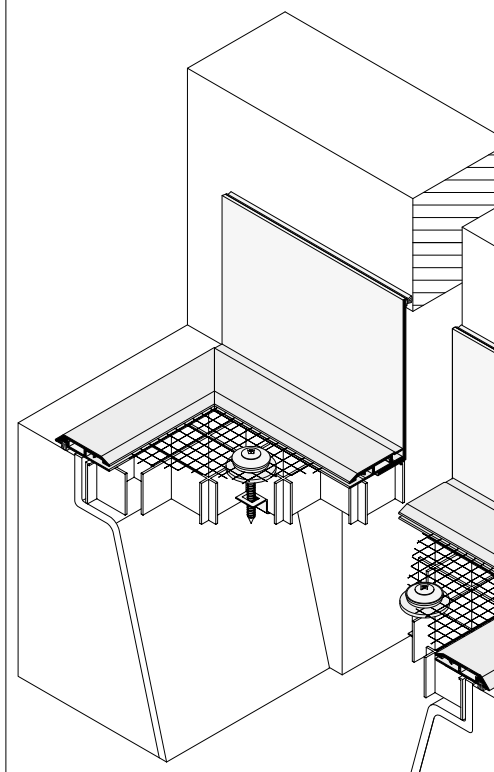

Remarque : Le profil en équerre 10 91 40 est fabriqué à la dimension de commande Largeur livrée en vrac, sans joint-brosse autocollant (l'index auxiliaires de montage).

Respectez la réglementation relative aux systèmes de chauffage.

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

