

# Lichtschachtabdeckung LiSA



Montage: **von oben geschraubt**

<b>Empfehlung</b>
<b>Lichtschächte</b>
mit 4-seitiger Auflage


<b>Variante</b>	Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit <b>Sicherung</b> (Zusatzausstattungen LI1).
<b>LI1/1</b>	

<b>Preisgestaltung</b>
Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 1

<b>Bestellmasse</b>
Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

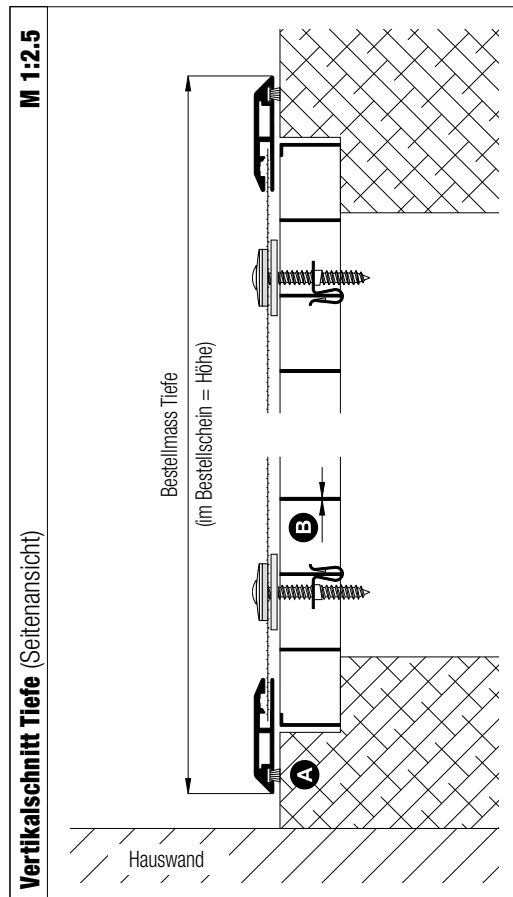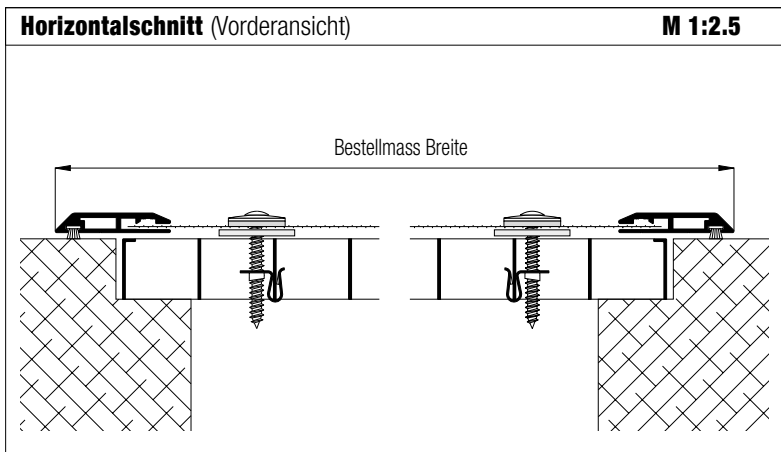

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> auf der Wandseite Abdichtungsmöglichkeit nach unten	LI1/2
<b>B</b> Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Zusatzausstattungen LI1) oder Hohlraumdübel verwenden
Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) oder Lichtschachtabdeckung ELSA

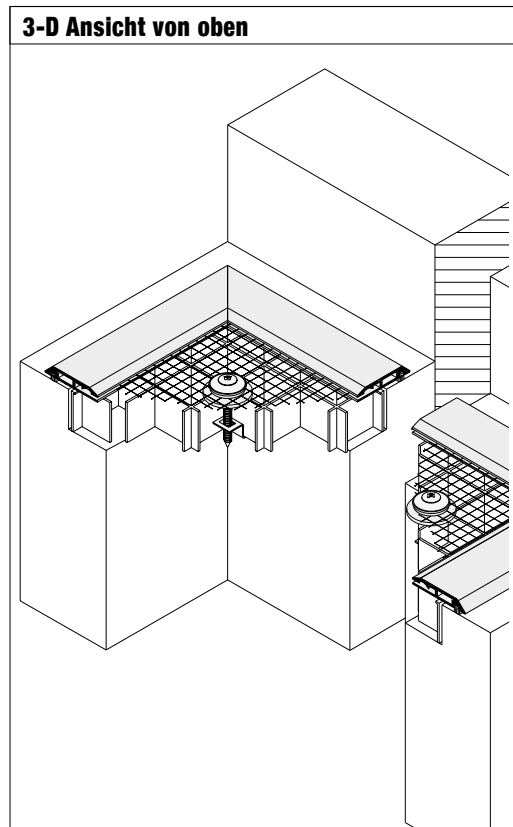

**Bemerkung:**  
Vorschriften bei Heizräumen beachten.

<b>verwendete Profile</b> mit Standardbürstendichtung	<b>M 1:2</b>
<p>10 33 02</p>	