

# Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

<b>Empfehlung</b>
<b>Lichtschächte</b>
mit 3-seitiger Auflage

<b>Variante</b>
<b>LI1/2</b>



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

**Preisgestaltung**


Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2

**Bestellmasse**

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite  
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

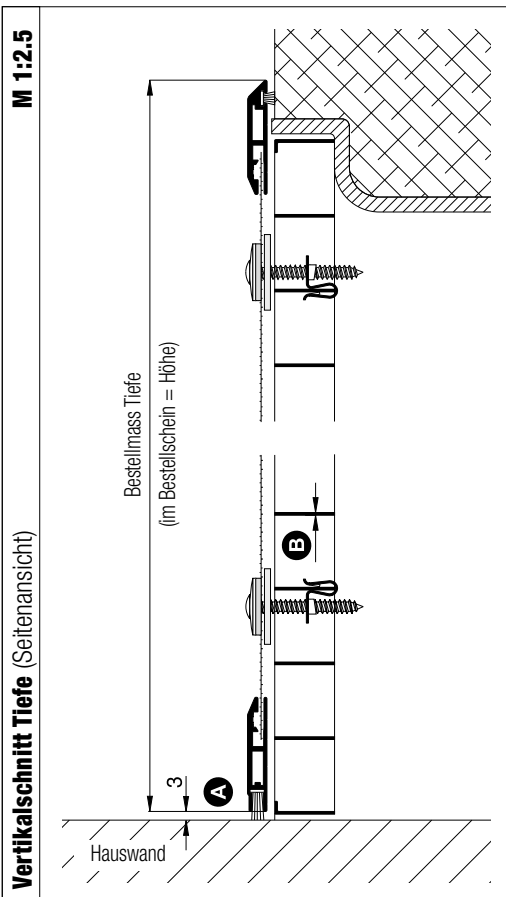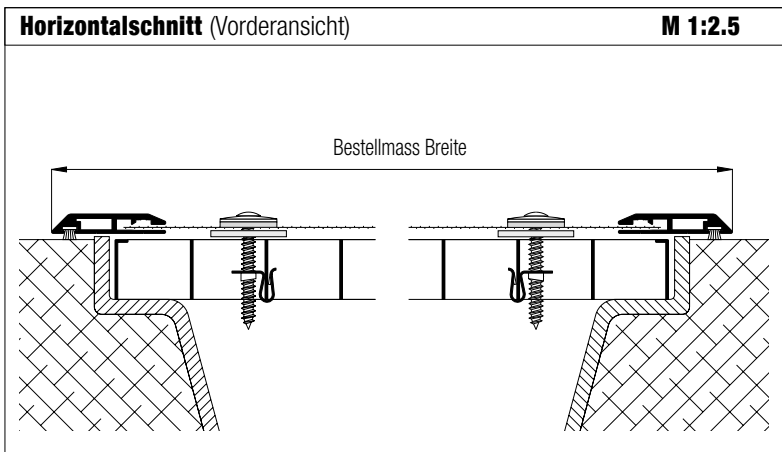

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)
<b>B</b> Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Zusatzausstattungen LI1) oder Hohlraumdübel verwenden
Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) oder Lichtschachtabdeckung ELSA

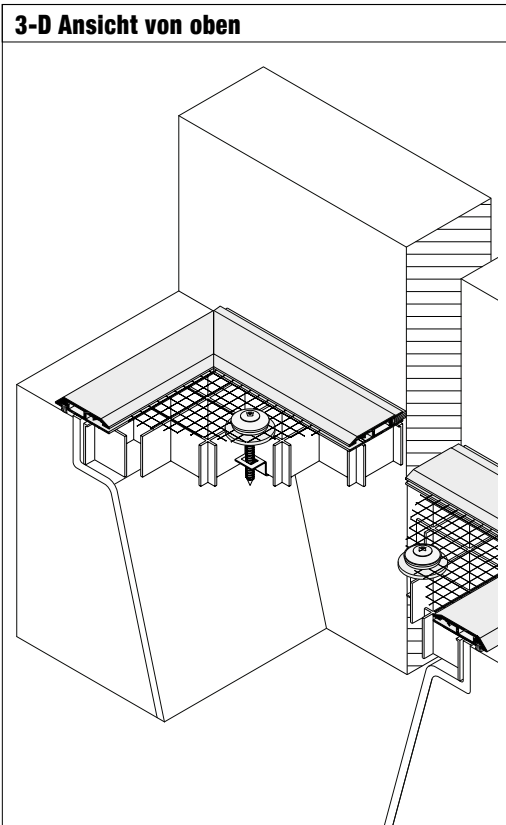

**Bemerkung:**  
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

