

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Empfehlung
Lichtschächte
 mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster grösser 90 mm

Variante
LI1/4

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI1).



Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2

Bestellmasse

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Horizontalschnitt (Vorderansicht) M 1:2.5

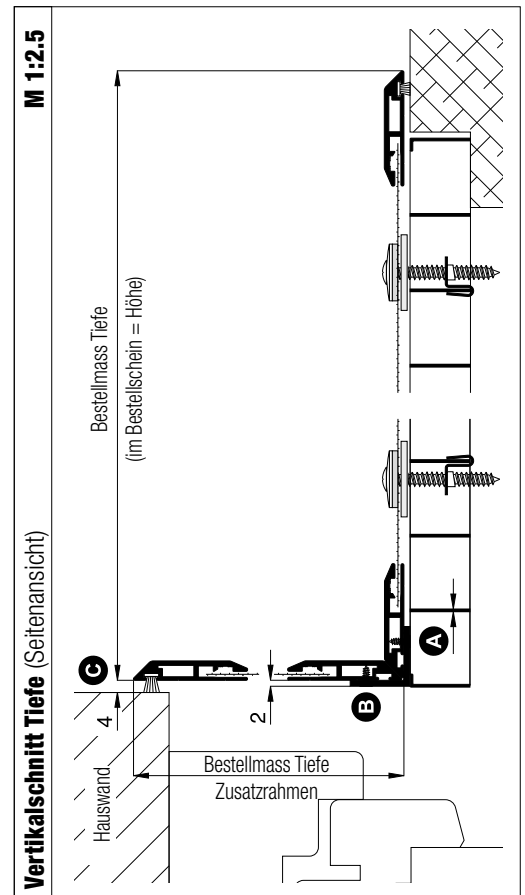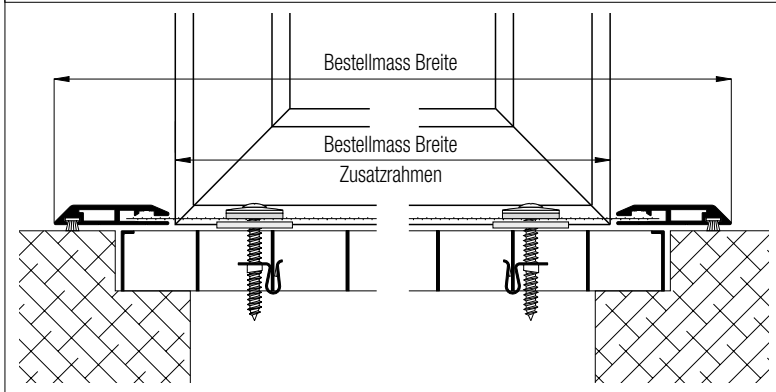


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|--|
| A Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm | von unten anschrauben (Zusatzausstattungen LI1) oder Hohlraumdübel verwenden |
| B auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten | |
| C Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz) | kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI1) |
| Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten | Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) oder Lichtschachtabdeckung ELSA |

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2

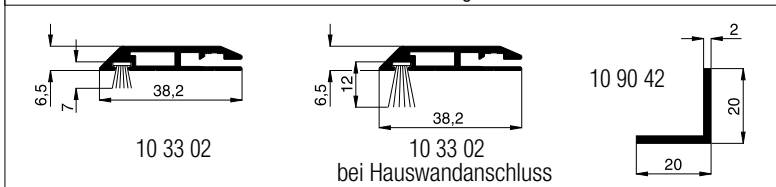

3-D Ansicht von oben

