

# Couverture pour sauts-de-loup ELSA

comme caillebotis **sans couverture du bord supérieur** du saut-de-loup

## Recommandation

### Sauts-de-loup

avec 3 appuis et soupirail saillant jusqu'à 90 mm

## Variante

**LI3/3**

Sur demande couverture pour sauts-de-loup avec **sécurisation** (éléments supplémentaires LI3).

## Structure des prix



Couvertures pour sauts-de-loup ELSA 1,2 x Liste des prix 1

## Dimensions de commande

Largeur = Largeur intérieure du saut-de-loup – 8 mm  
 Profondeur (Hauteur) = Profondeur intérieure du saut-de-loup/  
 du mur de la maison – 9 mm

## Coupe verticale largeur (vue de face)

M 1:3

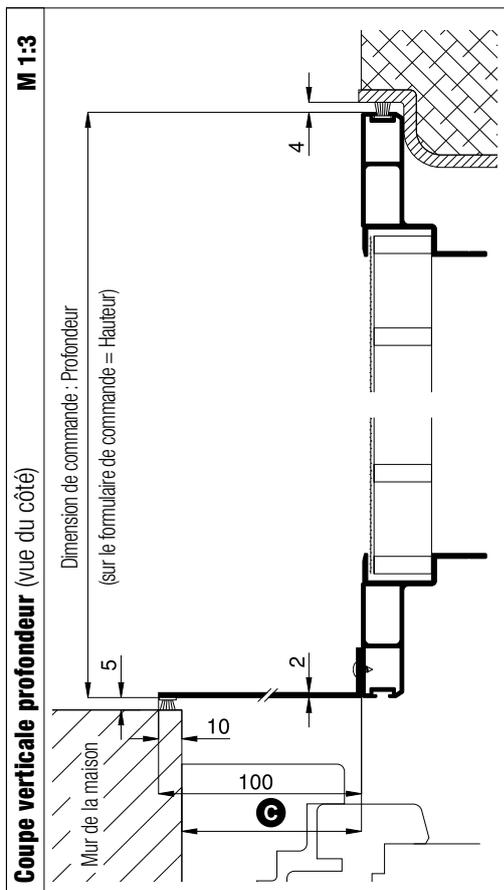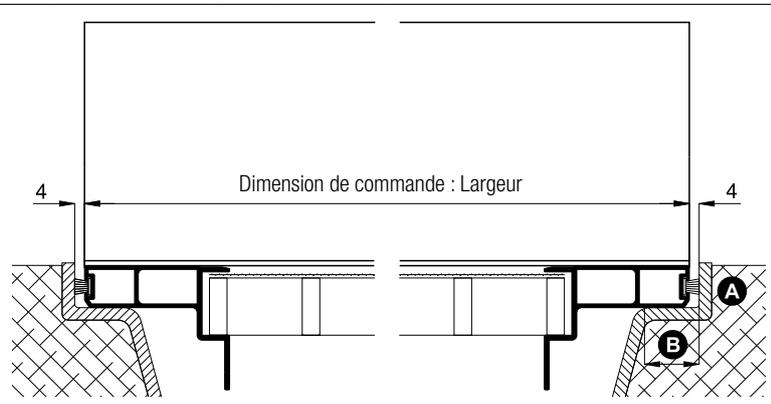


Points nécessitant une attention particulière	alternativement
<b>A</b> Hauteur du bord supérieur du saut-de-loup	Adapter avec des cales du commerce
<b>B</b> Surface d'appui du bord du saut-de-loup max 47 mm	Se renseigner
<b>C</b> Soupirail saillant max 90 mm	LI 3/4
Avec 3 appuis sans profil statique, grandeur max 1100 x 600 mm	Utiliser le profil statique (éléments supplémentaires LI3)
Bord du saut-de-loup droit	Diminuer la dimension de commande profondeur, utiliser un joint-brosse plus long (standard 9 mm)

**Remarque :** Le profil en équerre 10 91 40 est fabriqué à la dimension de commande Largeur (livrée en vrac, **sans joint-brosse autocollant**). Respectez la réglementation relative aux systèmes de chauffage. **Non praticable.**

## Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:3

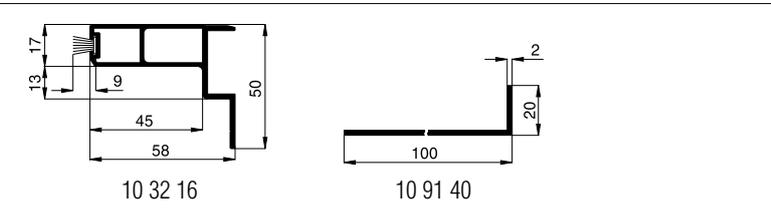

## Vue 3 D du haut

