

Plissee für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

doppelflügelige Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren

Variante



PL1/10

Preisgestaltung

Plissees für Türen 2 x Preisliste 3 von halber Breite


Bestellmasse

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz oben - 2 mm
 Mass W = Stulleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 14 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Gehflügel = Ansicht aussen ↑ Ansicht aussen ↑

Horizontalschnitt

M 1:4

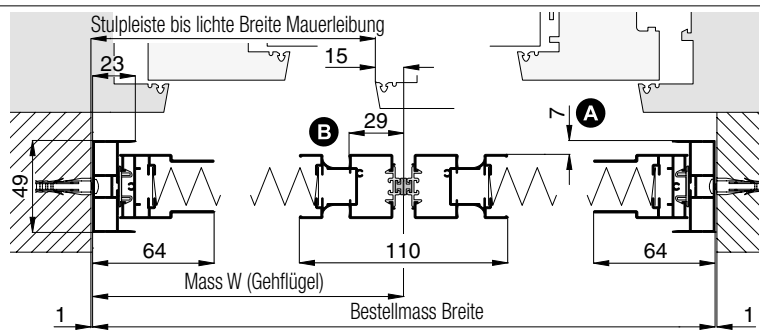

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A bei Montage auf Rolladenführungsschienen auf Stopper und Endleiste achten
 bei Montage auf Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)

B Bedienung der Griffleiste von innen

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm

alternativ

Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen)

Paketgrösse (inkl. Montagerahmen) bei zusammengefahrenem Plissee:


je Flügelbreite:

bis 1000 mm: 110 mm
 1001 bis 1600 mm: 130 mm mit Flügelprofil 10 46 07 (anstelle 10 46 06)
 1601 bis 2400 mm: 180 mm mit Flügelprofil 10 46 08 (anstelle 10 46 06)

Flügelprofile 10 46 07 und 10 46 08 siehe Register: Farben | Sonderformen | Profile


verwendete Profile

M 1:3

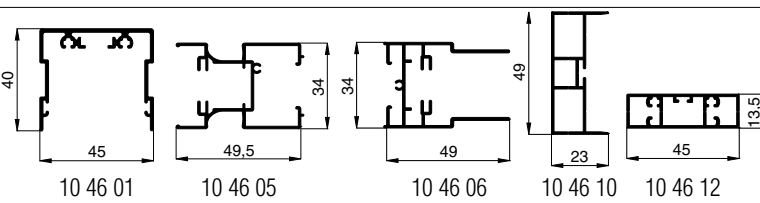

Vertikalschnitt

M 1:3

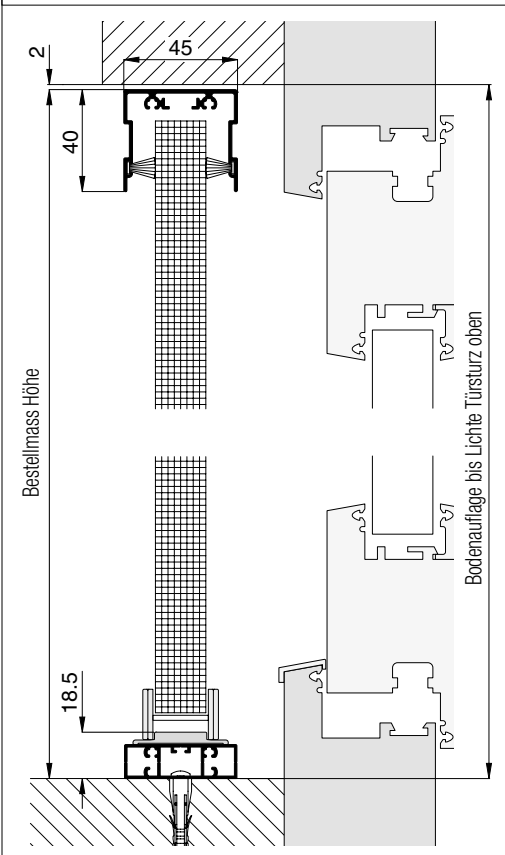

3-D Ansicht von aussen

