

# Plissée pour portes

avec cadre de montage **ouvert en bas**

## Recommandation

### Portes

avec embrasure et appui au sol plat



## Variante

**PL2/5**

## Structure des prix


Plissées pour portes Liste des prix 1

## Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure d'embrasure - 2 mm  
 Hauteur = du sol au linteau - 1 mm  
 Sens d'ouverture = à gauche  ou à droite   
 Vue de l'extérieur ↑      ↑      Vue de l'extérieur


## Coupe horizontale

M 1:2.5

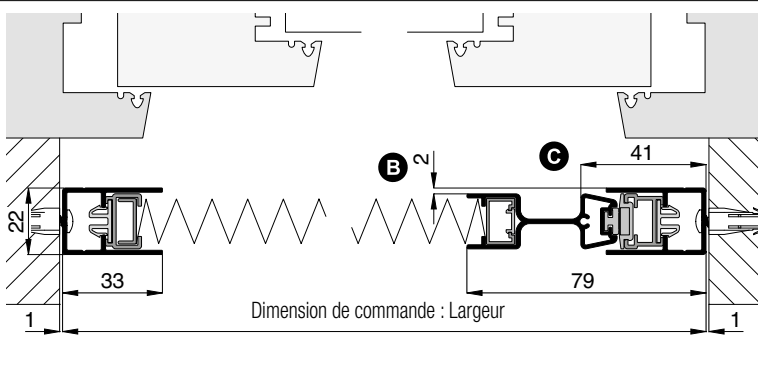

## Coupe verticale


M 1:2.5

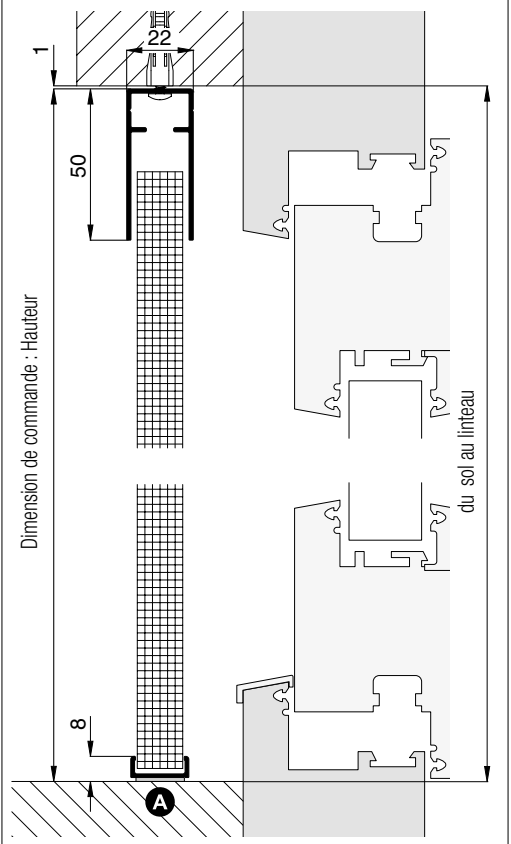

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
<b>A</b> Sol plat	PL2/9
<b>B</b> Lors d'un montage sur les coulisseaux de store veillez les arrêts et la lame finale <b>C</b> Lors d'un montage au dormant veillez des pièces saillantes (p.ex. Poignée de porte)	Relever avec un cadre supplémentaire (éléments supplémentaires)
<b>C</b> Manipulation de la barre-poignée intégrée de l'intérieure	
Espace nécessaire (en raison de la profondeur de construction) min 23 mm	


## Largeur du paquet du plissée à l'état comprimé :

par largeur du vantail : jusqu'à 1000 mm : env. 95 mm  
 1001 à 1300 mm : env. 105 mm  
 1301 à 1600 mm : env. 110 mm  
 1601 à 2000 mm : env. 120 mm  
 2001 à 2400 mm : env. 130 mm  
 2401 à 3000 mm : env. 145 mm



## Profils utilisés

M 1:3

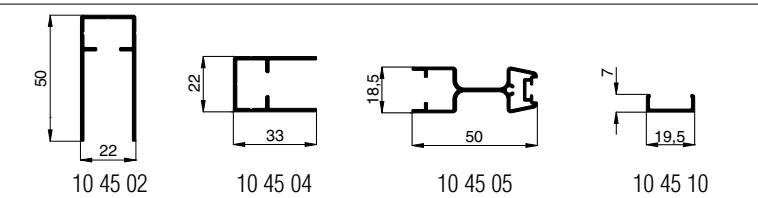

## Vue 3D de l'extérieur

