

Spannrahmen

Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**

Empfehlung
Aluminium- und Kunststofffenster

Variante
SP2/19



Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 6 mm
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite

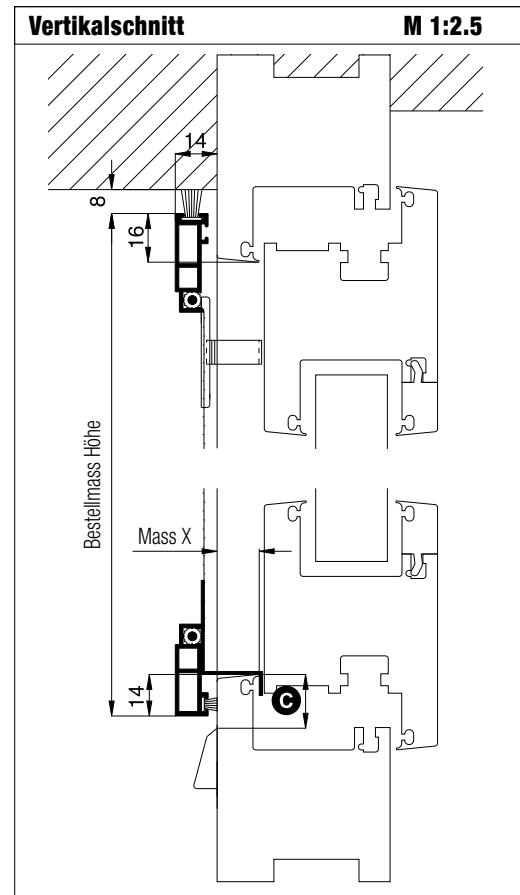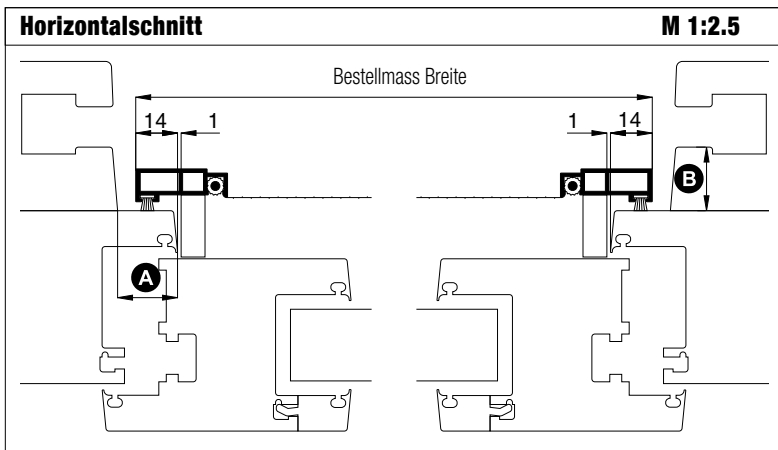

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmass Breite verringern
B Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	
B bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrössern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
C Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
Auflagefläche von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	nachfragen

