

Spannrahmen



Montage: **gedeferte Winkellaschen** (gesteckt)

Empfehlung
flächenversetzte Kunststofffenster
 mit eng anliegendem Rollladenpanzer
 und sehr schrägem Blendrahmenfalz

Variante
SP5/30
 Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (bei Bestellung angeben).

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmasse
 Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = siehe Vertikalschnitt
 Mass X = Blendrahmenüberschlagsbreite
 Mass Y = Versatz zur Schräge (Auflagepunkt der Bürstendichtung)

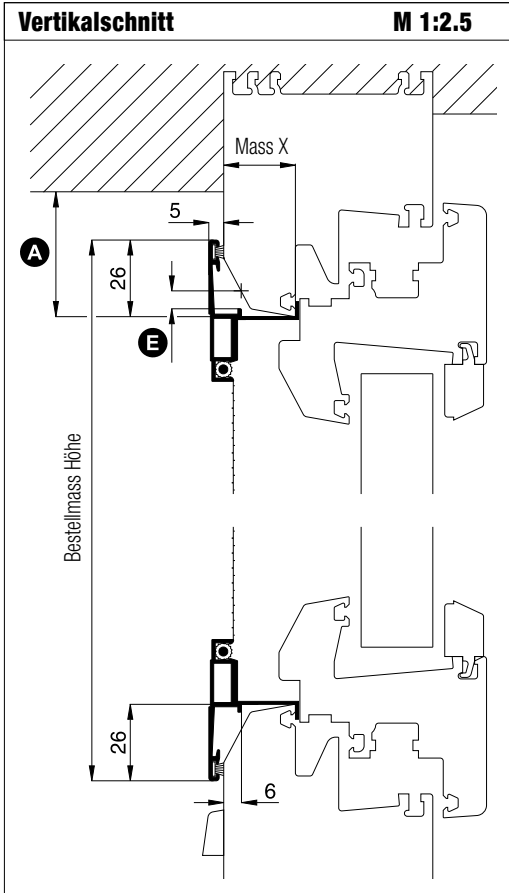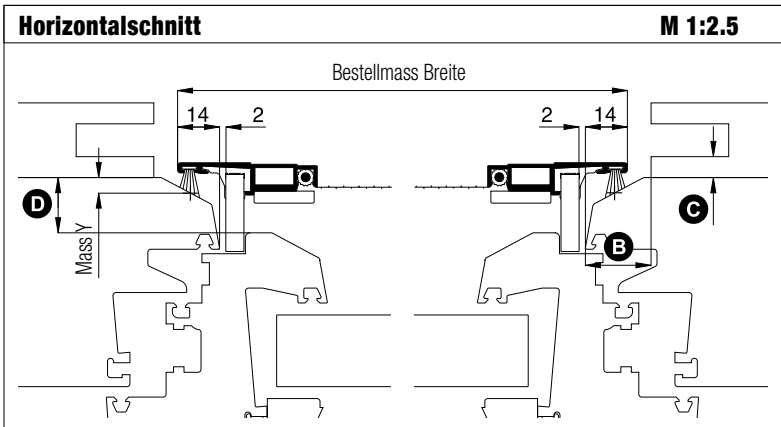

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|---|
| A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 27 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 32 mm) | Bestellmasse Höhe verringern (Mindestauflagefläche siehe Vertikalschnitt) |
| B die Auflagefläche ist hier abhängig von der Konstruktion des Blendrahmens | Auflagefläche an Konstruktion des Blendrahmens anpassen |
| C Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm | Bestellmasse Breite verringern |
| D Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 6 mm | nachfragen |
| E mind. 9 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel | nachfragen |
| F Aushängespiel mind. 6 mm | nachfragen |
| Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP5) | |

