

# Spannrahmen

Montage: **Federstifte**

**Empfehlung**  
**doppelflügelige Holzfenster**  
 mit Stulp und seitlich sehr eng anliegender Rolladenführungsschiene

**Variante**  
**SP5/53**

Im Lieferumfang der Variante SP5/53 sind die Hülsen für die oberen Federstifte enthalten.

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 2

**Bestellmasse**



Breite = siehe Horizontalschnitt

Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage

– 8 mm

Mass X • Mass Z

siehe Vertikalschnitt

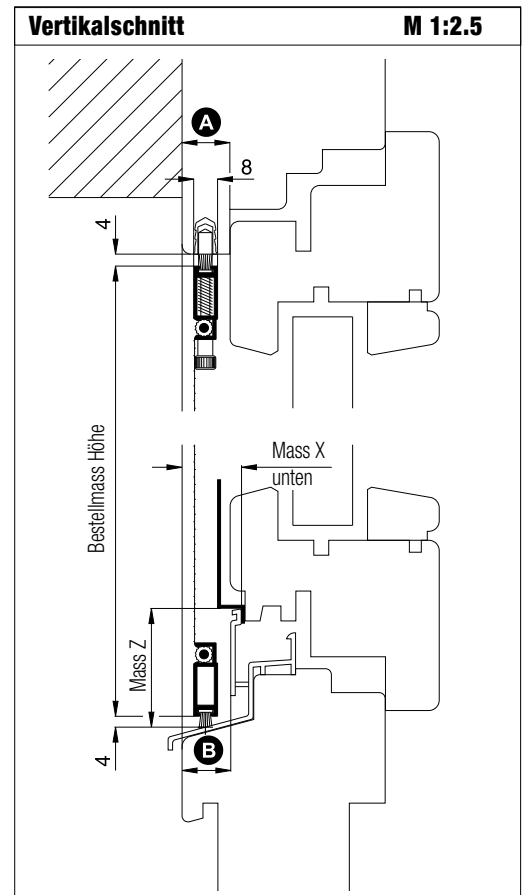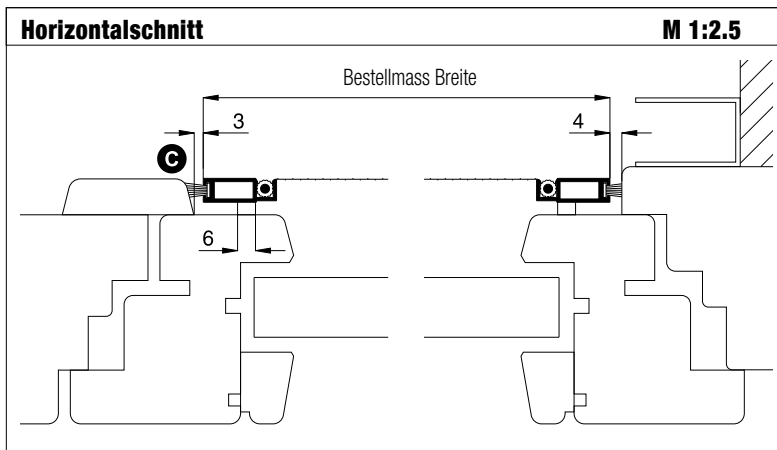

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 9 mm	nachfragen
<b>B</b> Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>C</b> Stulpschräge überprüfen Einbauluft für Bürstendichtung	andere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen SP5)

