Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à enficher)

Recommandation
Fenêtres en PVC
avec coulisseau du store latéral très proche

Variante

SP6/10

Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix

Cadres fixes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur =	largeur intérieure coulisseau du store	– 8 mm
Hauteur =	hauteur intérieure du dormant de la fenêtre	+ 28 mm
Cote X =	largeur de recouvrement du dormant de la fenêtre	

Coupe horizontale **M 1:2.5**

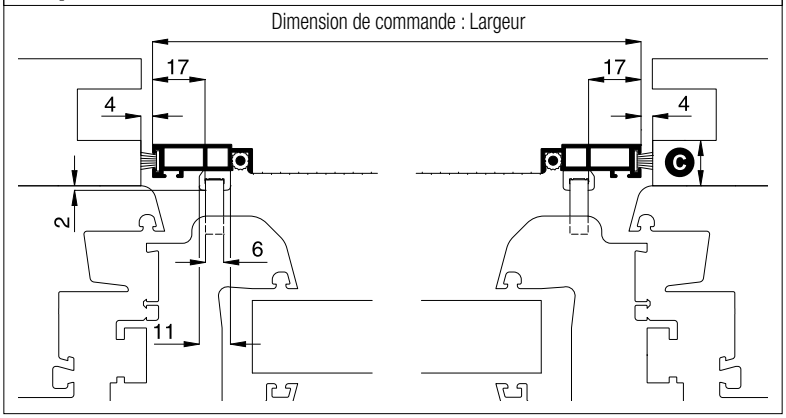

Coupe verticale **M 1:2.5**

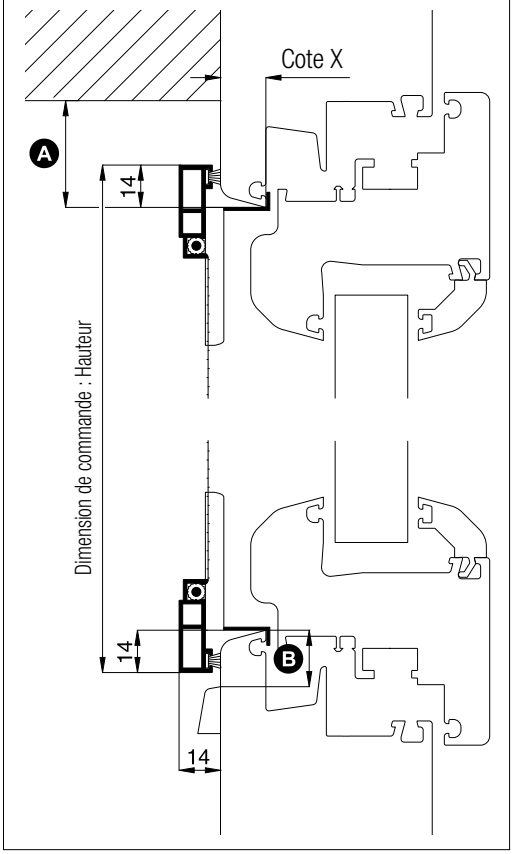

Points nécessitant une attention particulière		alternativement
A	Surface d'appui supérieure du dormant min 15 mm (y compris jeu de décalage min 20 mm)	Diminuer la dimension de commande Hauteur (surface d'appui minimale 8 mm)
B	Distance min. entre le capuchon de protection contre l'eau et le bord du dormant 14 mm	Enlever le capuchon de protection contre l'eau
C	Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm	SP1/70, SP1/42
	Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int.	Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage)
Une surface d'appui de 14 mm ne suffit pas si la battue du dormant est fortement arrondie		SP7/10

Vue 3D de l'intérieur

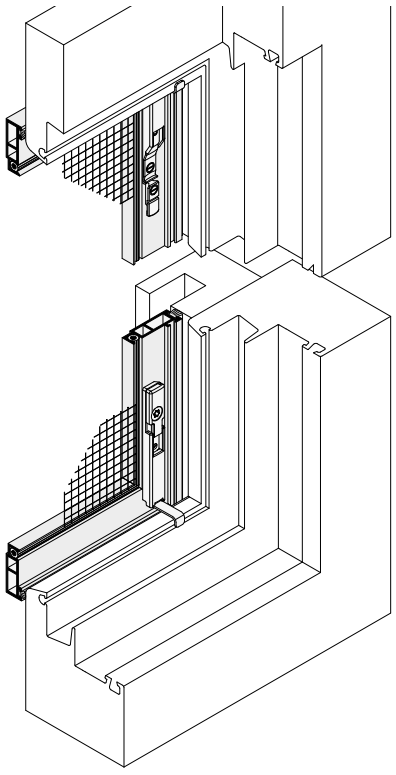

Profils utilisés avec joint-brosse standard **M 1:2**

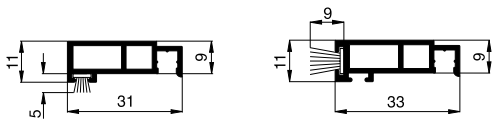

10 24 02 10 24 06