Porte coulissante

à 2 vantaux avec glissière double fermé latéral
comme construction de cadre

Recommandation
Portes coulissantes très large
avec sol inégal

Variante

ST3/56

Structure des prix

Portes coulissantes ST3 1,1 x Liste des prix 5 de la dim. de commande Largeur 2

Dimensions de commande

Largeur = cf. coupe horizontale – 2 mm
Hauteur = cf. coupe verticale – 2 mm

Sens d'ouverture = à gauche ← Vue de l'extérieur ou → à droite Vue de l'extérieur

Coupe horizontale **M 1:5**

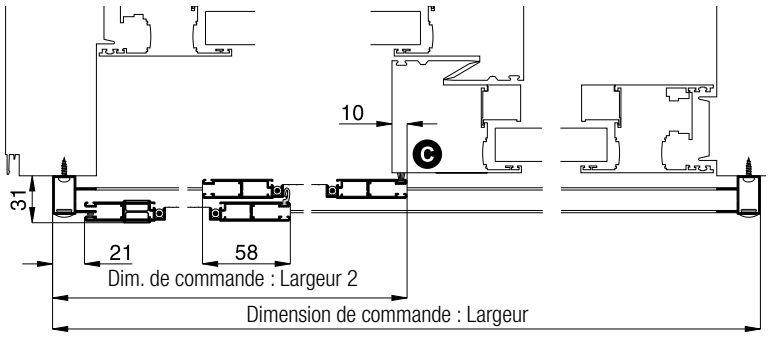

Coupe verticale **M 1:3**

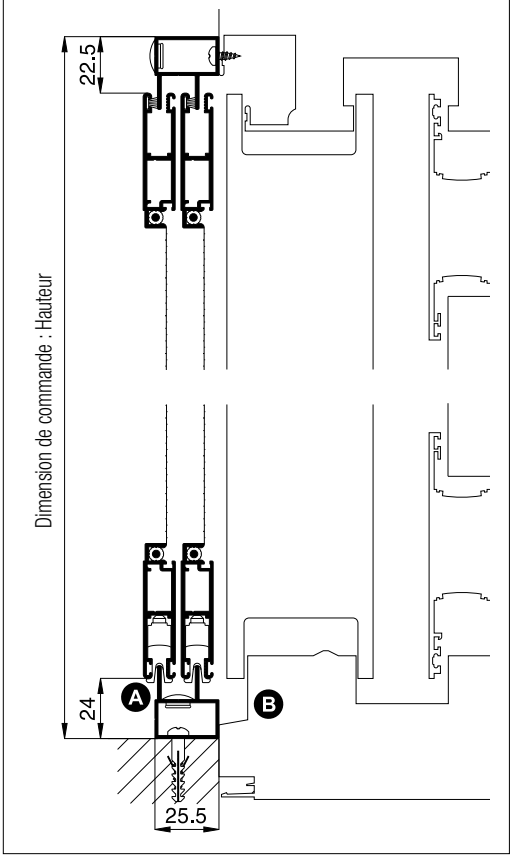

Points nécessitant une attention particulière		alternativement
A	Égouttage de la glissière vers l'avant	Voir éléments supplémentaire ST3
B	Veillez les ouvertures pour l'écoulement d'eau	Drainage supplémentaire à prévoir sur place
C	Décalage du vantail par rapport au dormant	Joint-brosse plus long (éléments supplémentaire ST3) Longueur de la brosse = Décalage + 7 mm
Espace nécessaire (en raison de la profondeur d'installation) min 31 mm		

Vue 3 D de l'extérieur

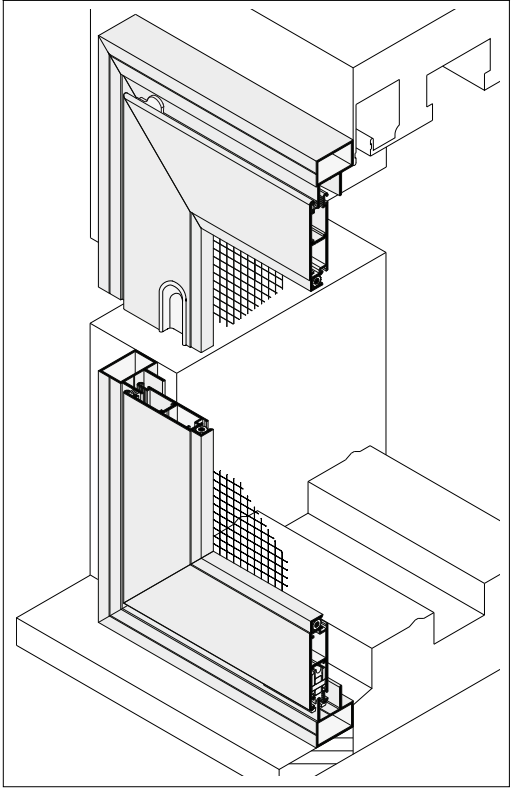

Profils utilisés avec joint-brosse standard **M 1:2**



10 48 02



10 48 21