

Schiebeanlage



2-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

Empfehlung
2-flügelige Schiebetüren


Variante
ST3/21

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 4

Bestellmasse
Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
Höhe = siehe Vertikalschnitt

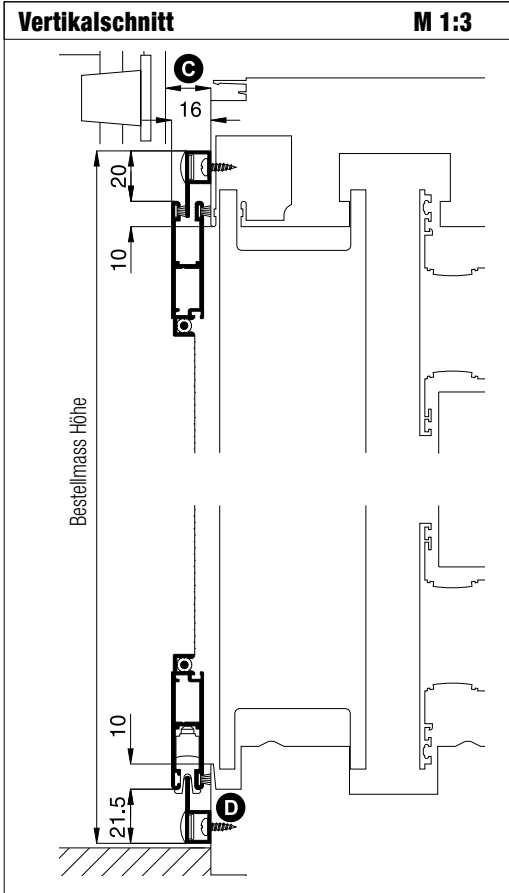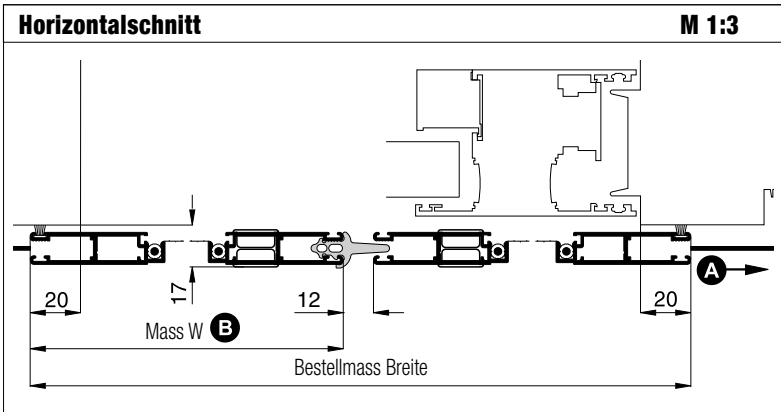

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmass Breite + 20 mm	Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Gehflügel (Ansicht aussen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/23
D auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
sich nach innen bauchender Rollladenpanzer (aufgrund der Überbreite)	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)

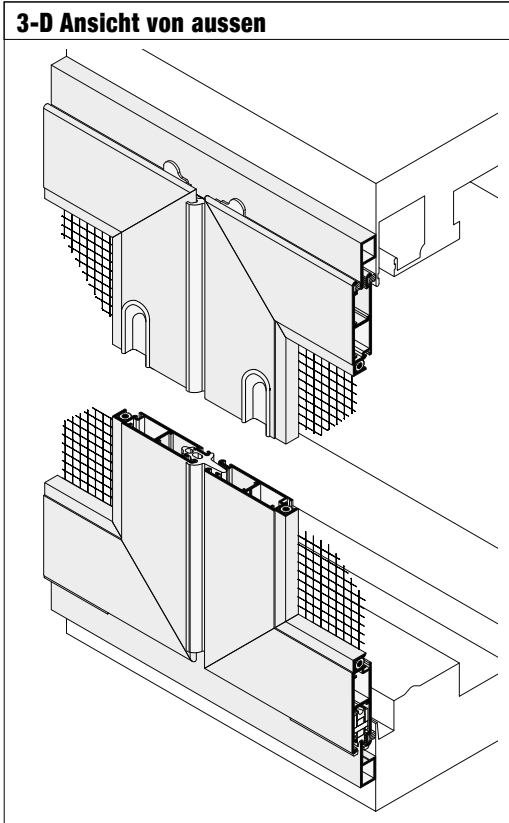

Bemerkung:
Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilenden Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen ST3), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

