



# Schiebeanlage



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**  
als Rahmenkonstruktion

**Empfehlung**  
**Stulp- und Schiebetüren**  
mit sehr eng anliegendem Rollladenpanzer und unebenem Boden

**Variante**  
**ST3/51**

**Preisgestaltung**  
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5

**Bestellmasse**  
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm  
Öffnungsrichtung = links  oder  rechts

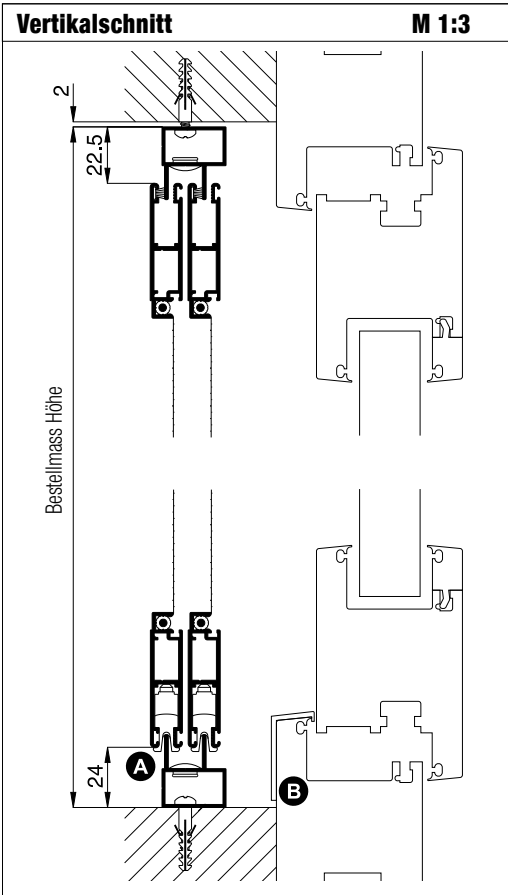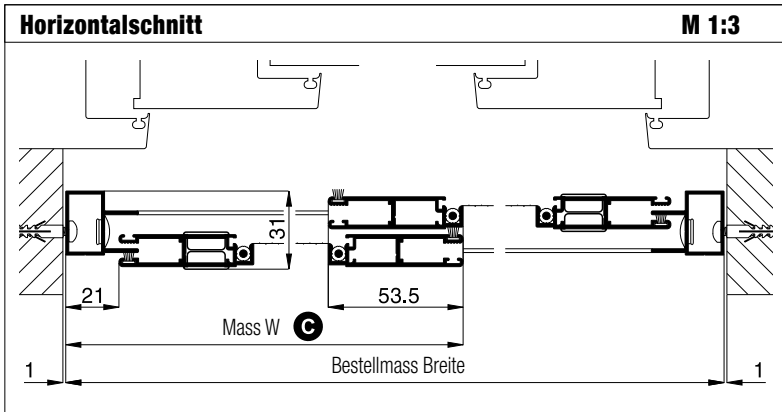

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Zusatzausstattungen ST3
<b>B</b> auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
<b>C</b> bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Hauptflügel (Ansicht aussen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

