

Plissés pour portes

avec cadre de montage **ouvert en bas**

Recommandation

Portes

avec embrasure et appui au sol plat

Variante

PL2/5

Structure des prix


Plissés pour portes Liste des prix 1

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure d'embrasure - 2 mm
 Hauteur = du sol au linteau - 1 mm
 Sens d'ouverture = à gauche  ou à droite 
 Vue de l'extérieur ↑ ↑ Vue de l'extérieur


Coupe horizontale

M 1:2.5

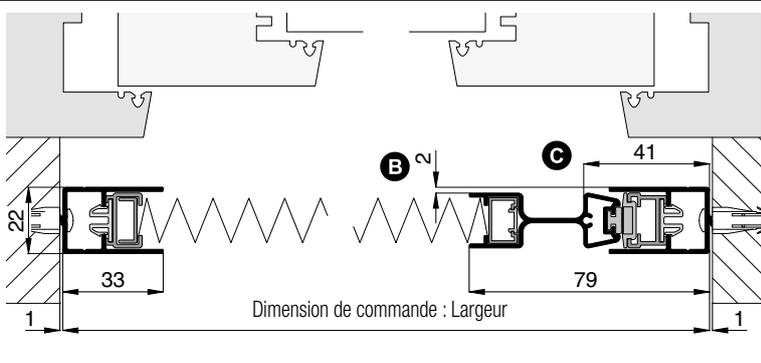

Coupe verticale

M 1:2.5

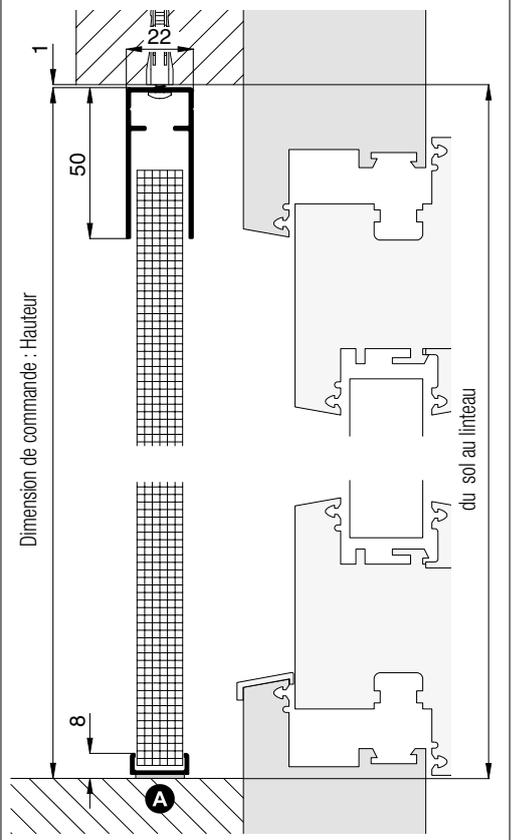

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Sol plat	PL2/9
B Lors d'un montage sur les coulisseaux de store veillez les arrêts et la lame finale Lors d'un montage au dormant veillez des pièces saillantes (p.ex. Poignée de porte)	Relever avec un cadre supplémentaire (éléments supplémentaires)
C Manipulation de la barre-poignée intégrée de l'intérieure	
Espace nécessaire (en raison de la profondeur de construction) min 23 mm	


Largeur du paquet du plissé à l'état comprimé :

par largeur du vantail : jusqu'à 1000 mm : env. 95 mm
 1001 à 1300 mm : env. 105 mm
 1301 à 1600 mm : env. 110 mm
 1601 à 2000 mm : env. 120 mm
 2001 à 2400 mm : env. 130 mm
 2401 à 3000 mm : env. 145 mm



Profils utilisés

M 1:3

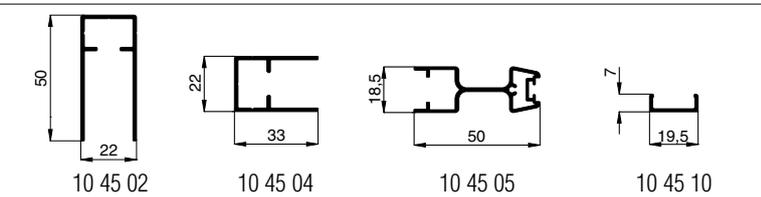

Vue 3D de l'extérieur

