

Rouleaux pour fenêtres

Rouleaux ouvert en bas

Pré-perçages pour montage voir éléments supplémentaires RF4

Recommandation

Fenêtres en aluminium et en PVC

Variante	Sur demande rouleau avec point de verrouillage supplémentaire aux coulisseaux latéraux (éléments supplémentaires RF4).
RF4/9	


Structure des prix	
Rouleaux pour fenêtres	Liste des prix 3

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure d'embrasure
Hauteur = hauteur intérieure d'embrasure/renvoie d'eau

- 2 mm
+ 14 mm

Coupe horizontale

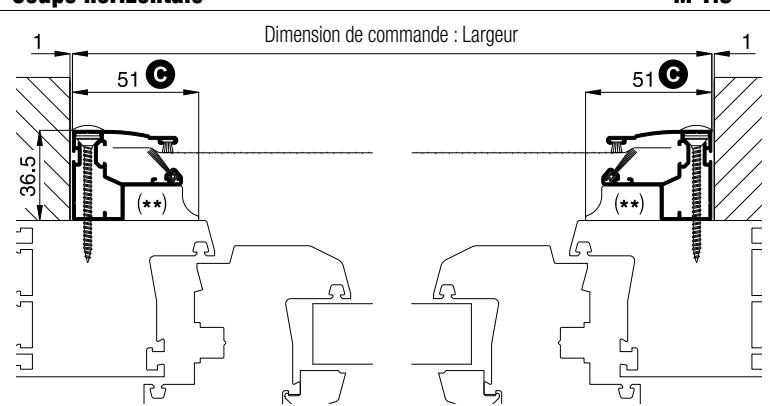


M 1:3


Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Distance entre capuchon de protection contre l'eau et le bord du dormant : min 16 mm	Diminuer la dimension de commande Hauteur en fonction ou déplacer la contrepartie de la fermeture
B Le coulisseau latéral assure la fermeture avec la glissière du tissu	Augmenter la dimension de commande Hauteur en fonction (la glissière du tissu peut être ajuster en déplaçant la contrepartie)
C Si la surface d'appui du dormant est inférieure à 51 mm, la pièce d'étanchéité dépasse le vide du dormant	Augmenter la dimension de commande Hauteur autant que la pièce d'étanchéité es posée sur le dormant transversal du bas
Espace nécessaire (en raison de la profondeur de construction) min 49 mm	Se renseigner

Coupe verticale


M 1:3

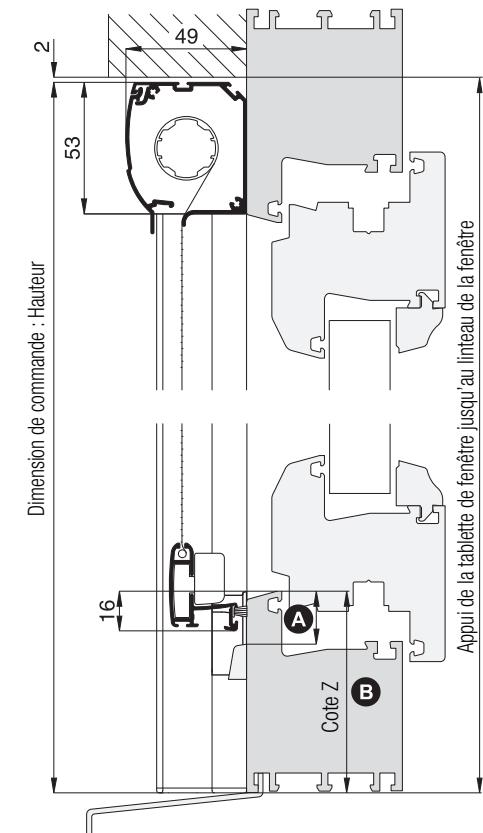

Vue 3D de l'extérieur

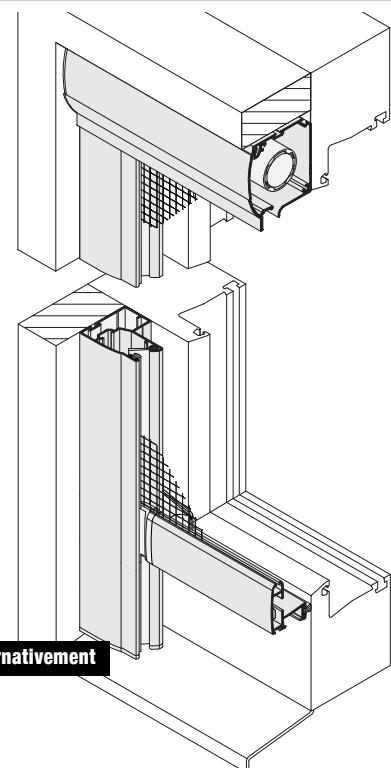

Profils utilisés avec joint-brosse standard

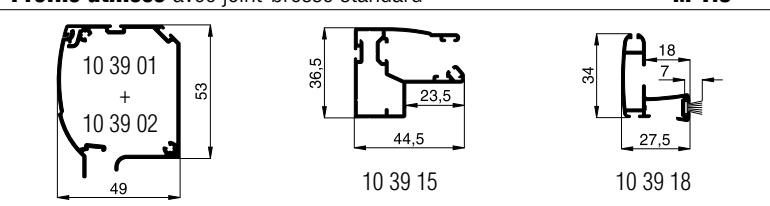

M 1:3

alternativement