

Pendeltür



mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Empfehlung
doppelflügelige Aluminium- und Kunststofftüren
 mit Stulp

Variante
DT5/14

Preisgestaltung
 Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmasse
 Breite = lichte Breite Türblendrahmen/Stulpleiste + 39 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm
 Öffnungsrichtung = oder Ansicht aussen ↑

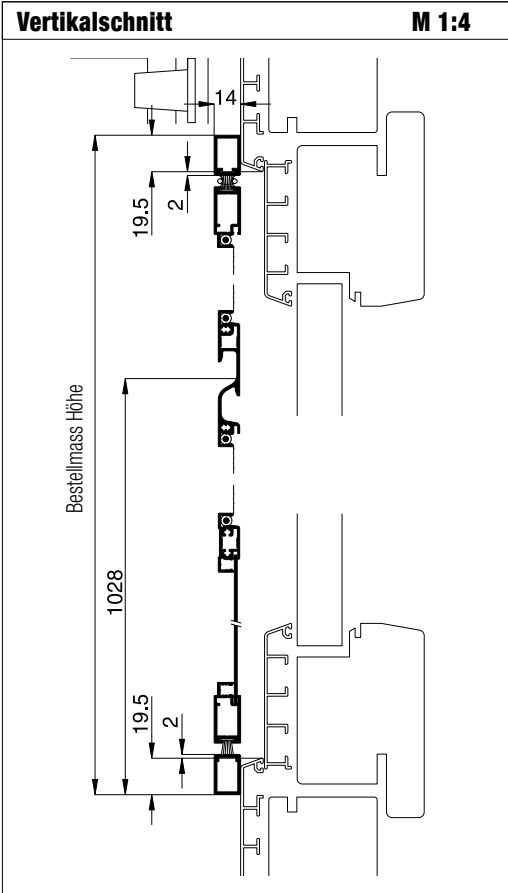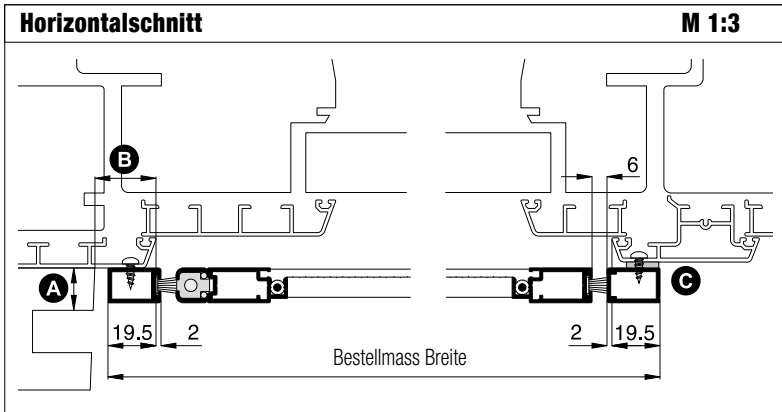

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmasse Breite verringern oder im Lichten montieren
C ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Register Montagehilfsmittel)	
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

