

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**



Empfehlung
Lichtschächte
mit 3-seitiger Auflage

Variante
LI1/2


Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2

Bestellmasse
Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe

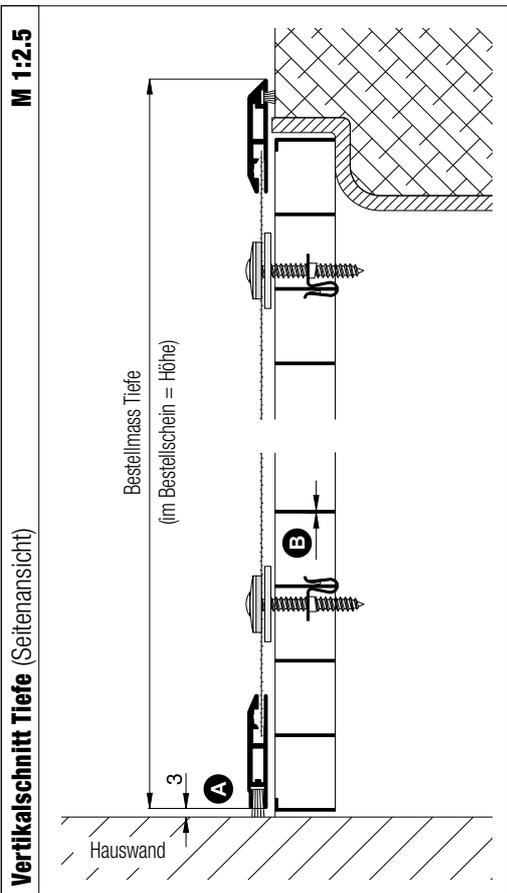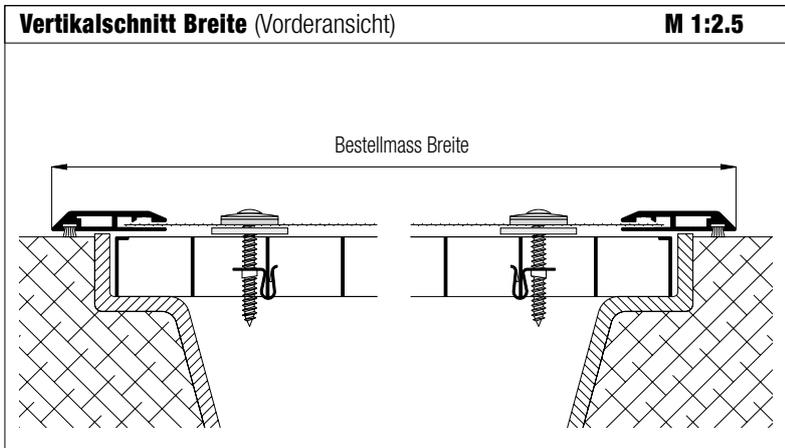

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)
B Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	von unten anschrauben (Zusatzausstattungen LI1) oder Hohlraumdübel verwenden
Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) oder Lichtschachtabdeckung ELSA

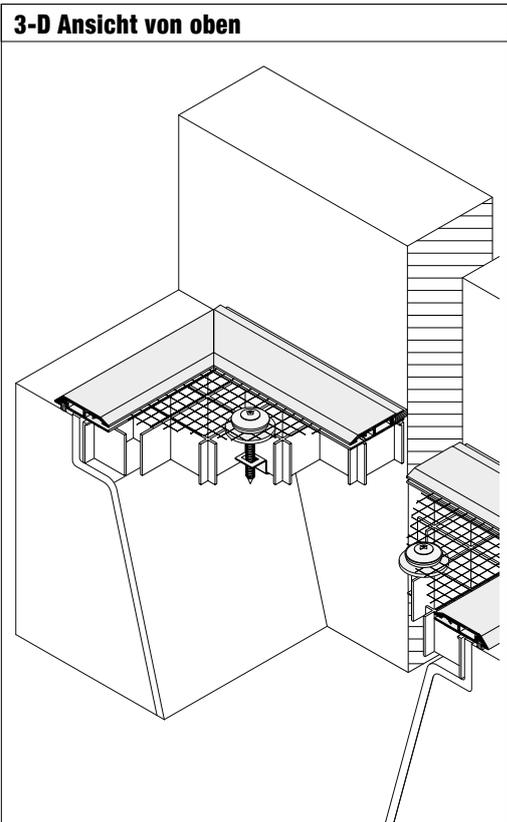

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2

10 33 02 10 33 07