

Cadres fixes

Montage : **targettes rigides**

Recommandation

Fenêtres en bois

en cas des stores avec peu de distance

Variante

SP1/85

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre - 2 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre /
 Appui du renvoi d'eau - 11 mm
 Cote X en haut • Cote X en bas • Mesure Z cf coupe verticale


Coupe horizontale

M 1:2.5

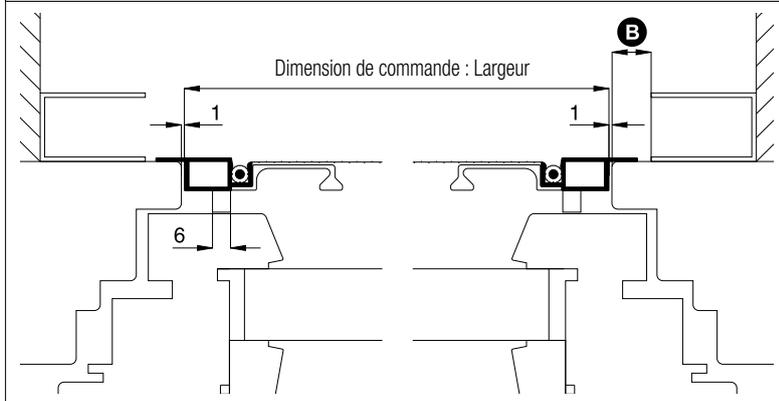


Coupe verticale

M 1:2.5

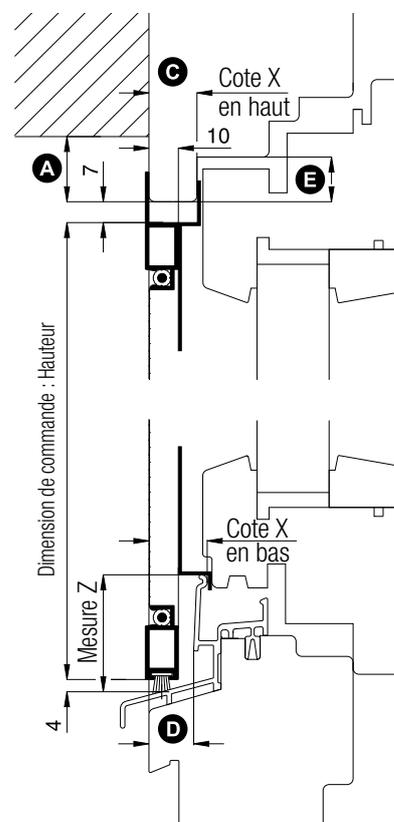

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Surface d'appui supérieure du dormant min 18 mm	SP1/5
B Surface d'appui latérale du dormant min 10 mm	SP1/5
C Largeur de recouvrement min 13 mm	SP1/5
D Distance entre le dormant extérieur et renvoi d'eau min 10 mm	SP5/11
E Profondeur de la feuillure min 14 mm	SP1/5
À ne pas utiliser si la largeur et la hauteur dépassent 1200 mm	Se renseigner

Vue 3D de l'intérieur

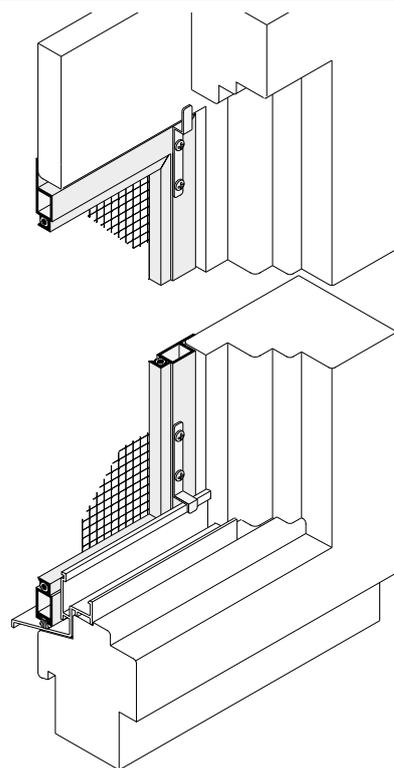

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

