

# Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **ohne Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

## Empfehlung

### Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

## Variante

**LI3/3**

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI3).



## Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,2 x Preisliste 1

## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschacht - 8 mm  
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand - 9 mm

## Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht) M 1:3

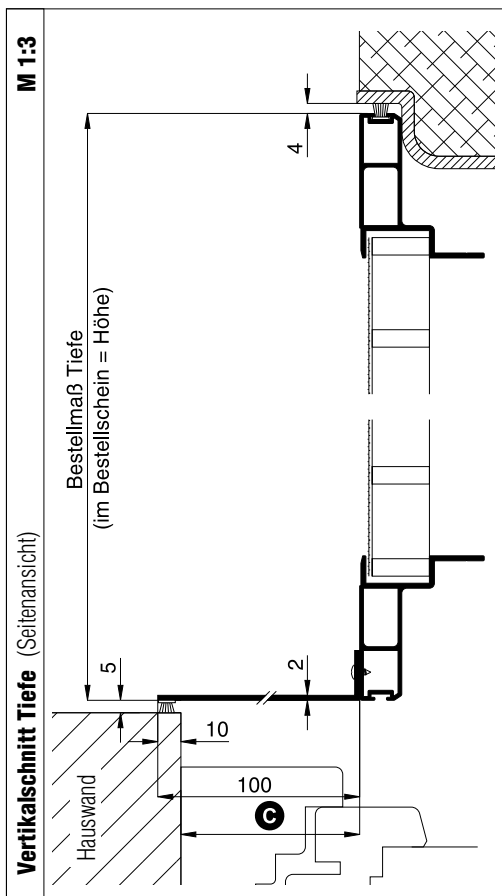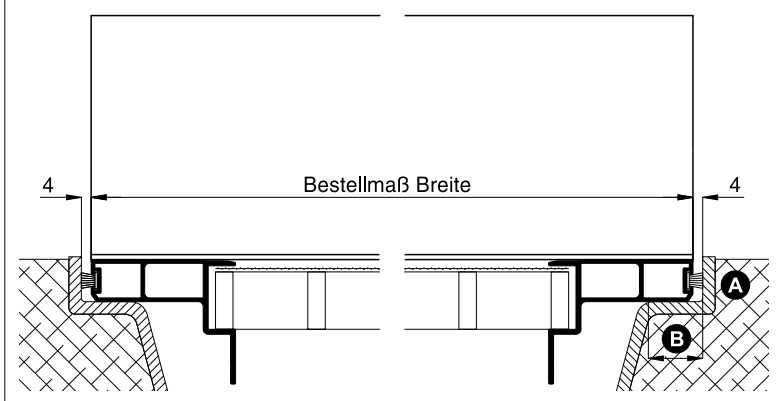

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** Höhe der Lichtschachteinfassung

**B** Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm

**C** Kellerfensterüberstand max. 90 mm

bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Größe 1100 x 600 mm

Lichtschachteinfassung gerade

## alternativ

mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen

nachfragen

LI3/4


Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen LI3)

Bestellmaß Tiefe verringern, längere Bürstendichtung verwenden (Standard 9 mm)

## Bemerkung:

Das Winkelprofil 10 91 40 wird wie Bestellmaß Breite gefertigt (lose beige packt **ohne selbstklebende Bürstendichtung**). Vorschriften bei Heizräumen beachten. **Nicht befahrbar.**

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:3

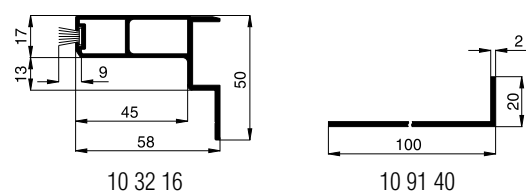

## 3-D Ansicht von oben

