

# Plissee für Türen

2-flügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

## Empfehlung

2-flügelige Türen

mit unebener Mauerleibung

## Variante





**PL1/6**

## Preisgestaltung

Plissees für Türen 2 x Preisliste 2 von halber Breite


## Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz oben - 2 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 14 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑  oder  Ansicht außen ↑


## Horizontalschnitt

M 1:4

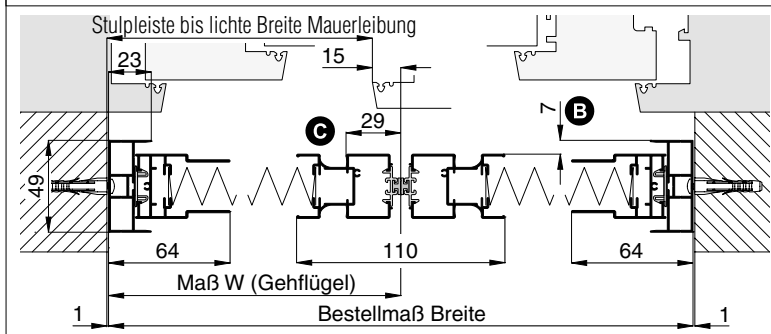

## Vertikalschnitt

M 1:3

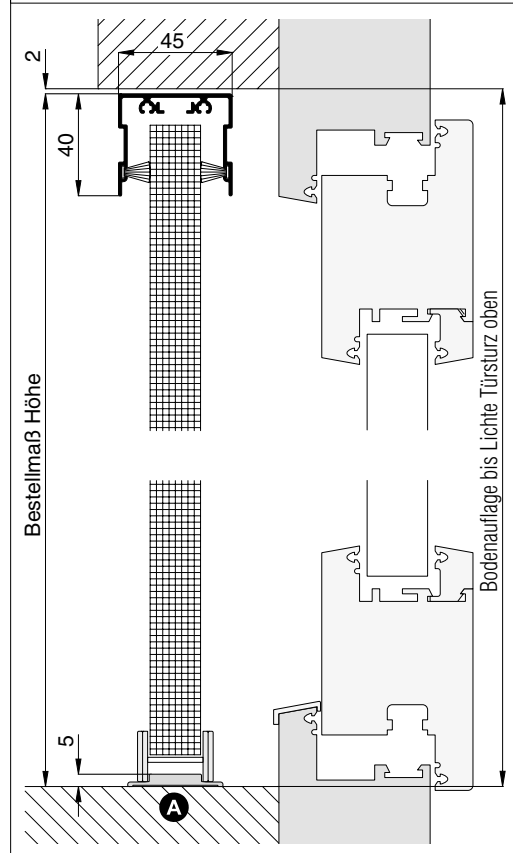

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

## alternativ

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>A</b> | ebener Boden  | PL1/10  |
| <b>B</b> | bei Montage auf Rollladenführungsschienen auf Stopper und Endleiste achten<br>bei Montage auf Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff) | Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen) |
| <b>C</b> | Bedienung der Griffleiste von innen   |   |

## Paketgröße (inkl. Montagerahmen) bei zusammengefahrenem Plissee:


je Flügelbreite:

bis 1000 mm: 110 mm  
 1001 bis 1600 mm: 130 mm mit Flügelprofil 10 46 07 (anstelle 10 46 06)  
 1601 bis 2400 mm: 180 mm mit Flügelprofil 10 46 08 (anstelle 10 46 06)

Flügelprofile 10 46 07 und 10 46 08 siehe Register: Farben | Sonderformen | Profile

## verwendete Profile

M 1:3

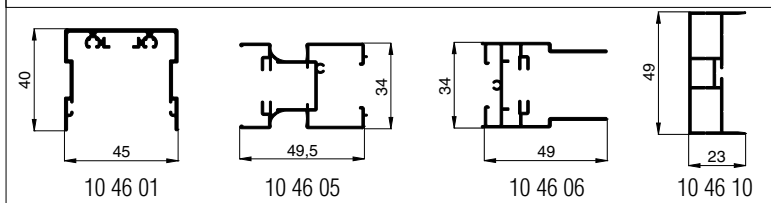

## 3-D Ansicht von außen

