

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich offen**

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST3/6



Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm

Höhe = siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts


Horizontalschnitt

M 1:3

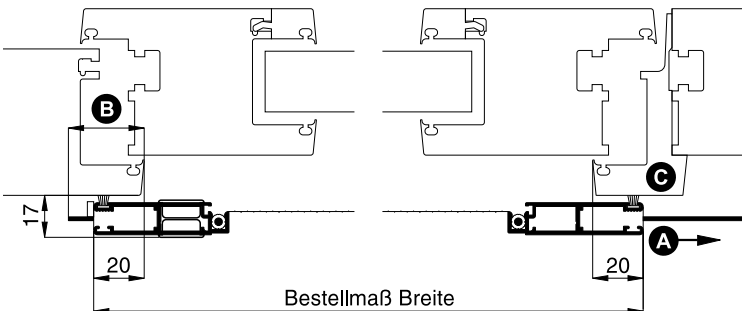

Vertikalschnitt

M 1:3

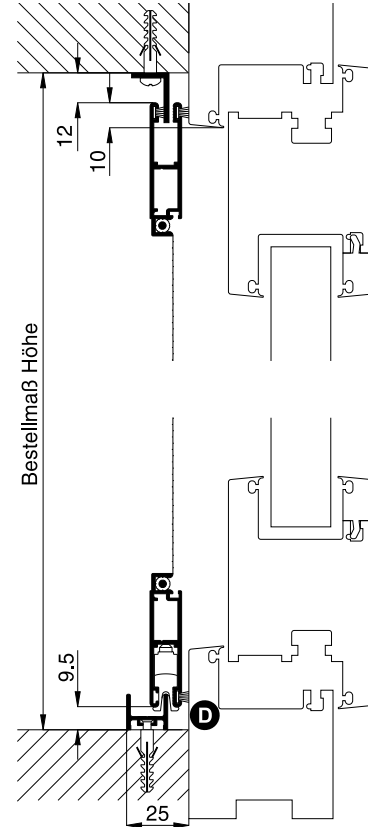

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | |
|---|--|
| A Laufschiene Länge =
2 x Bestellmaß Breite + 20 mm | Laufschiene Länge angeben
(Zusatzausstattungen ST3) |
| B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen
mind. 30 mm | Bestellmaß Breite verringern,
Laufschiene einstand verringern |
| C Stulpversatz (Pfostenversatz)
zum Blendrahmen | längere Bürstendichtung,
Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |
| D auf Entwässerungsöffnungen achten | zusätzliche Entwässerung
bauseits vorsehen |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 25 mm

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

