

Cadres fixes

Montage : **par vis de serrage**

Recommandation

Fenêtres affleurées

avec coulisseau du store
latéral très proche

Variante

SP1/70

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure de l'embrasure - 11 mm
Hauteur = hauteur intérieure de l'embrasure/rebord de la fenêtre - 11 mm


Coupe horizontale

M 1:2.5

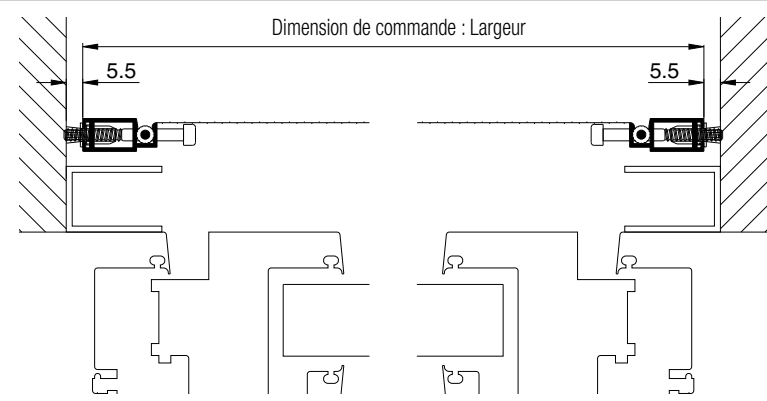

Coupe verticale

M 1:2.5

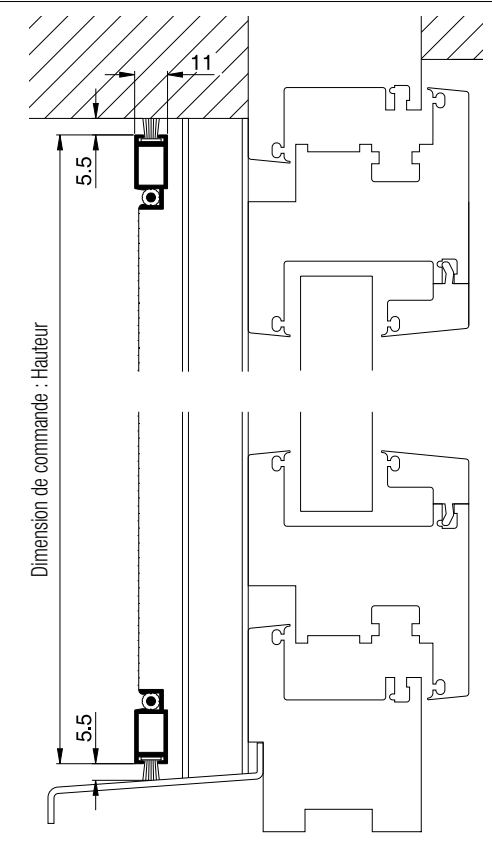

Points nécessitant une attention particulière

Embrasure droite, rectangulaire

alternativement

Utiliser un joint brosse plus long
(éléments supplémentaires SP1)


Remarque :

La vis de serrage (capuchon inclus) ne peut pas être dévissée plus de 16 mm du bord du profil



Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2



10 23 06

Vue 3D de l'extérieur

