

# Rouleaux pour portes

Rouleaux **fermé en bas** coulissant horizontalement

Pré-perçages pour montage voir éléments supplémentaires RT4

## Recommandation

Portes en bois, en aluminium  
et en PVC



### Variante

**RT4/10**

### Structure des prix


Rouleaux pour portes      Liste des prix 3

### Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure d'embrasure      – 2 mm  
Hauteur = hauteur intérieure d'embrasure/appui au sol      – 2 mm  
Sens d'ouverture = à gauche  ou  à droite  
↑ Vue de l'extérieur ↑

### Coupe horizontale

M 1:3

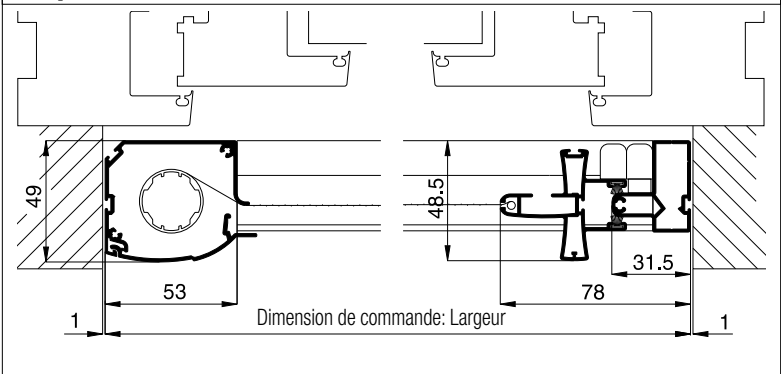

### Points nécessitant une attention particulière

Espace nécessaire (en raison de la profondeur de construction) min 49 mm

### alternativement

Se renseigner


### Remarque :

Afin d'assurer un fonctionnement durable du rouleau coulissant horizontalement, la glissière inférieure doit être nettoyée régulièrement.

De plus, elle ne peut pas être munie du tissu Transpatec.


### Profils utilisés

M 1:3

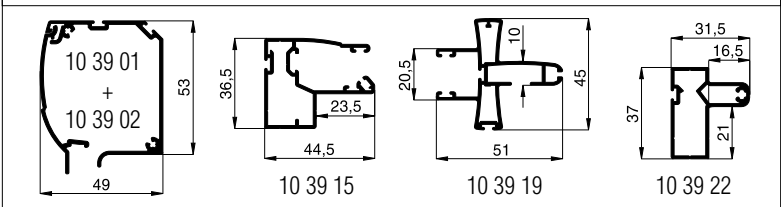

### Coupe verticale

M 1:3

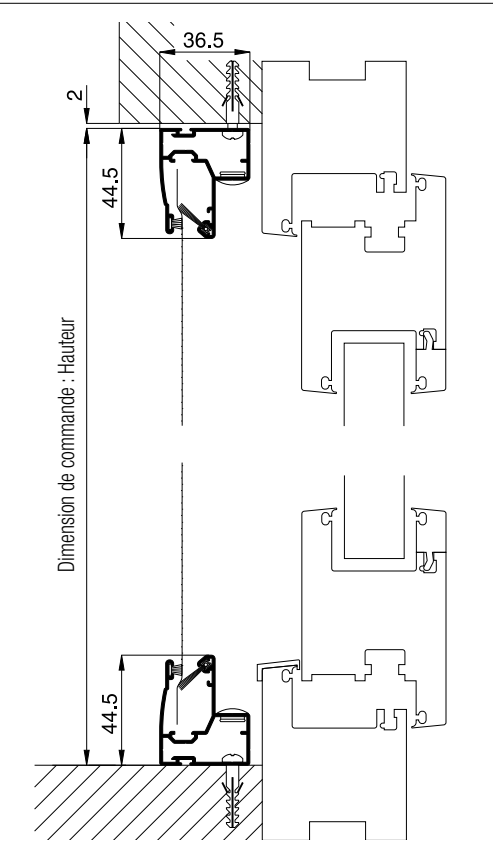

### Vue 3D de l'extérieur

