

# Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **mit Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

**Empfehlung**  
**Lichtschächte**  
 mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster grösser 90 mm

**Variante**  
**LI3/14**

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI3).



**Preisgestaltung**

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,6 x Preisliste 2

**Bestellmasse**

Breite = lichte Breite Lichtschacht – 8 mm  
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand – 8 mm  
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite  
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

**Horizontalschnitt (Vorderansicht) M 1:3**

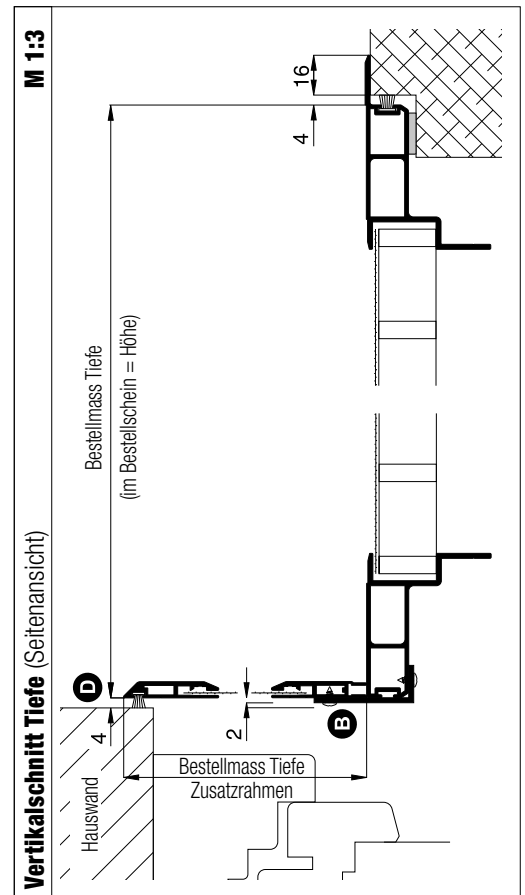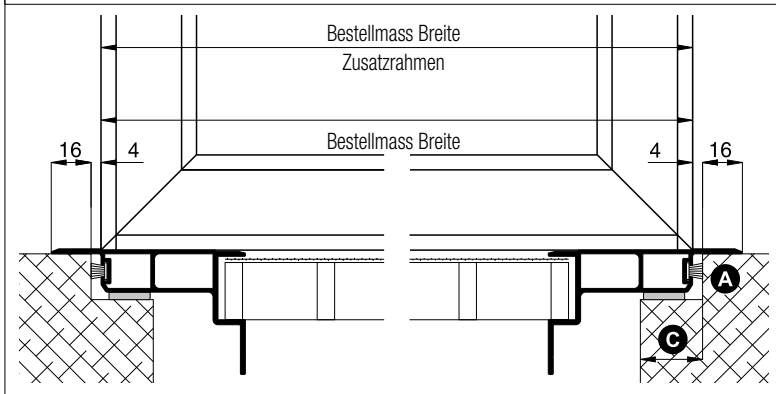


Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
<b>B</b> auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
<b>C</b> Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	nachfragen
<b>D</b> Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI3)
bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Grösse 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen LI3)

**Bemerkung:**

Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt. Zur Preisfindung wird immer der grössere Rahmen verwendet. Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

**verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:3**

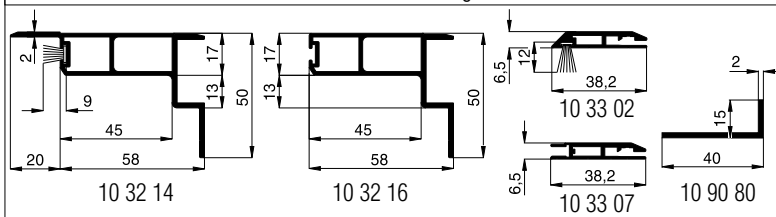

**3-D Ansicht von oben**

