

# Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **ohne Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

**Empfehlung**  
**Lichtschächte**  
 mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

**Variante**  
**LI3/3**



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI3).

**Preisgestaltung**

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,2 x Preisliste 1

**Bestellmasse**

Breite = lichte Breite Lichtschacht – 8 mm  
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand – 9 mm

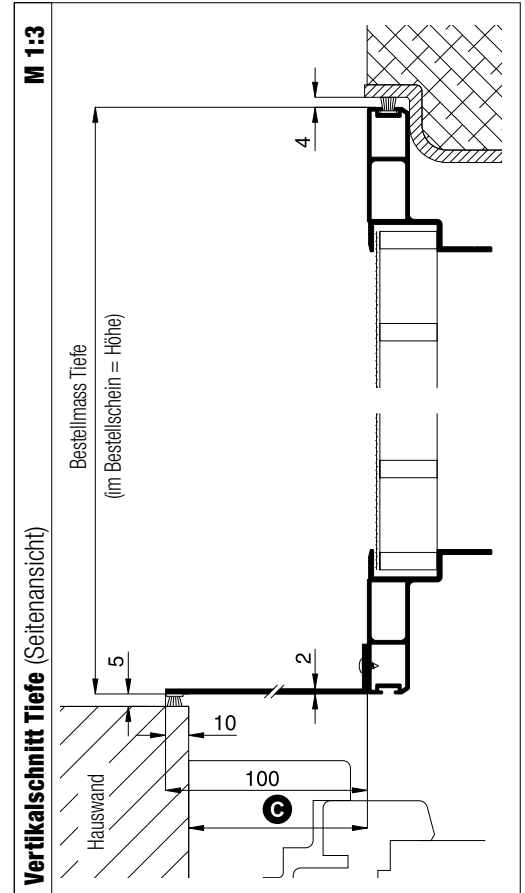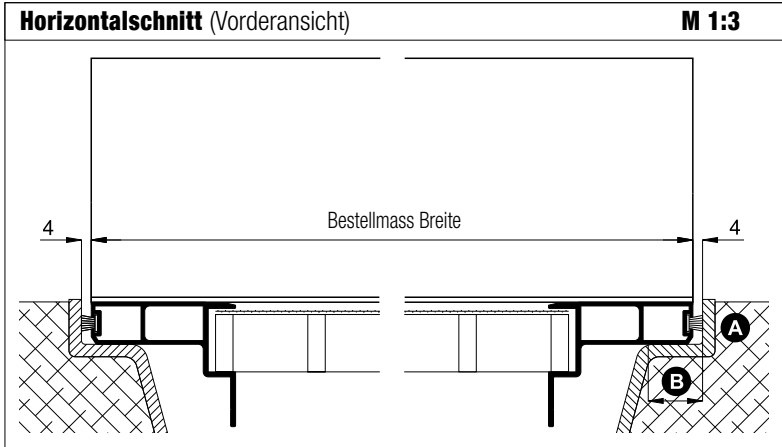

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
<b>B</b> Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	nachfragen
<b>C</b> Kellerfensterüberstand max. 90 mm	LI3/4
bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Grösse 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen LI3)
Lichtschachteinfassung gerade	Bestellmass Tiefe verringern, längere Bürstendichtung verwenden (Standard 9 mm)

**Bemerkung:**

Das Winkelprofil 10 91 40 wird wie Bestellmass Breite gefertigt (lose beige packt ohne selbstklebende Bürstendichtung). Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

