

Rouleaux pour portes

Rouleaux **fermé en bas** coulissant horizontalement

Pré-perçages pour montage voir éléments supplémentaires RT4

Recommandation

Portes en bois, en aluminium et en PVC

Variante

RT4/10

Structure des prix


Rouleaux pour portes Liste des prix 3

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure d'embrasure - 2 mm
 Hauteur = hauteur intérieure d'embrasure/appui au sol - 2 mm
 Sens d'ouverture = à gauche  ou  à droite
 ↑ Vue de l'extérieur ↑

Coupe horizontale

M 1:3

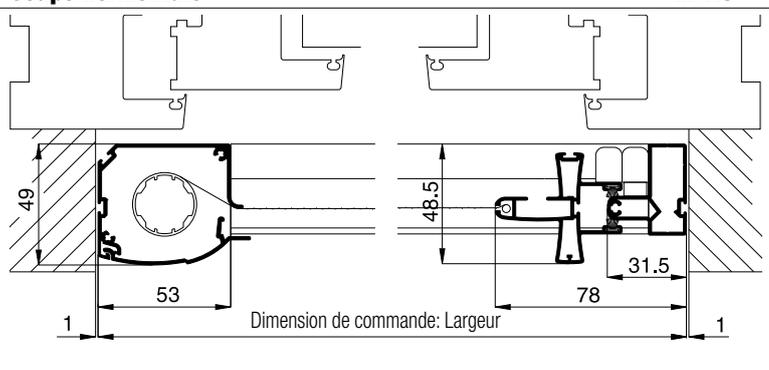

Points nécessitant une attention particulière

Espace nécessaire (en raison de la profondeur de construction) min 49 mm

alternativement

Se renseigner


Remarque :

Afin d'assurer un fonctionnement durable du rouleau coulissant horizontalement, la glissière inférieure doit être nettoyée régulièrement.

De plus, elle ne peut pas être munie du tissu Transpatec.


Profils utilisés

M 1:3

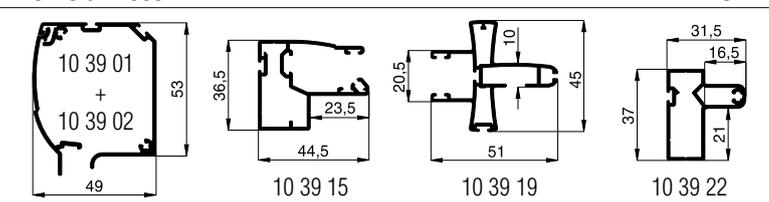

Coupe verticale

M 1:3

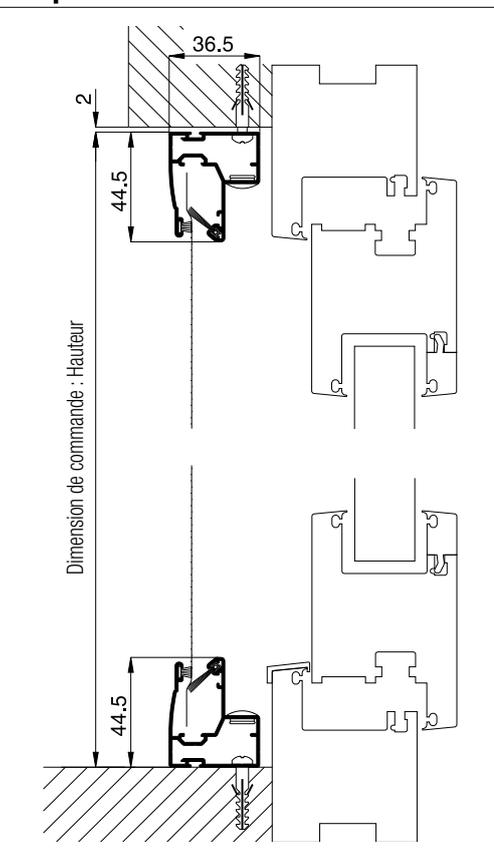

Vue 3D de l'extérieur

