

Querrollo für Türen



Rollo **unten geschlossen** quer verschiebbar


Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RT4

Empfehlung
Holz-, Aluminium- und Kunststofftüren

Variante
RT4/10

Preisgestaltung
Rollos für Türen Preisliste 3

Bestellmasse
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung/Bodenauflage - 2 mm
Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
Ansiht innen ↑ ↑ Ansiht innen

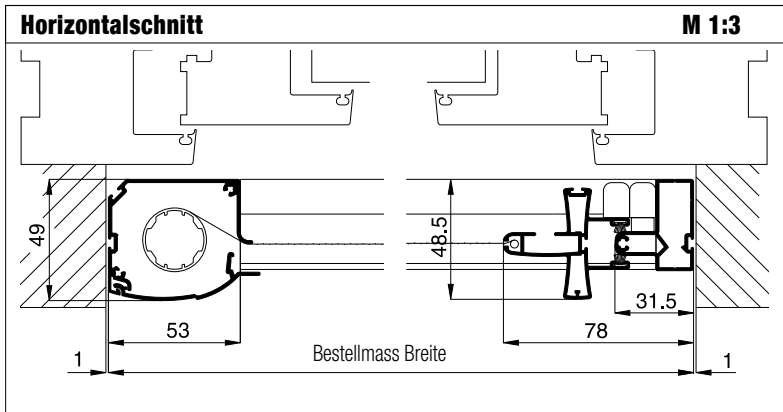

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 49 mm	nachfragen

Bemerkung:
Um beim quer verschiebbaren Rollo eine dauerhafte Funktion gewährleisten zu können, muss die untere Laufschiene regelmässig gereinigt werden.
Des Weiteren kann es nicht mit Transpatec-Gewebe ausgestattet werden.

