



Schiebeanlage



2-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren
mit sehr eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante
ST3/50

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5

Bestellmasse
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm
Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
Ansicht aussen ↑ ↑ Ansicht aussen

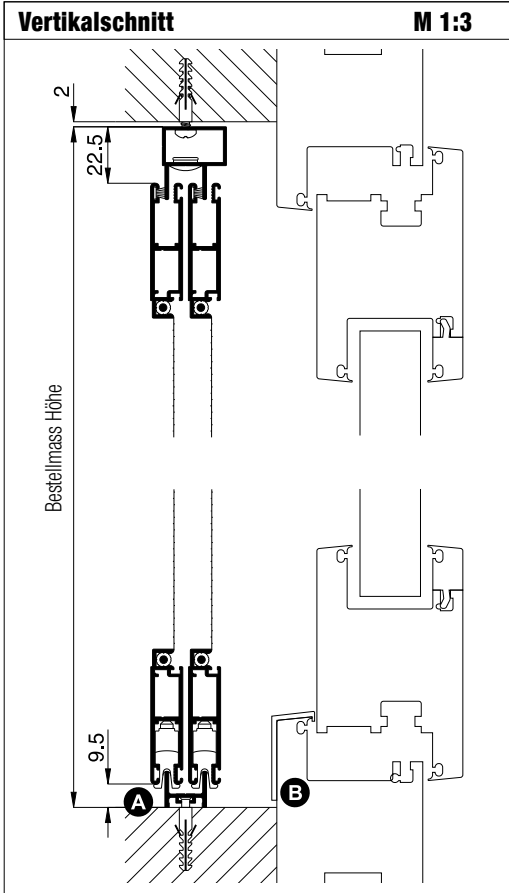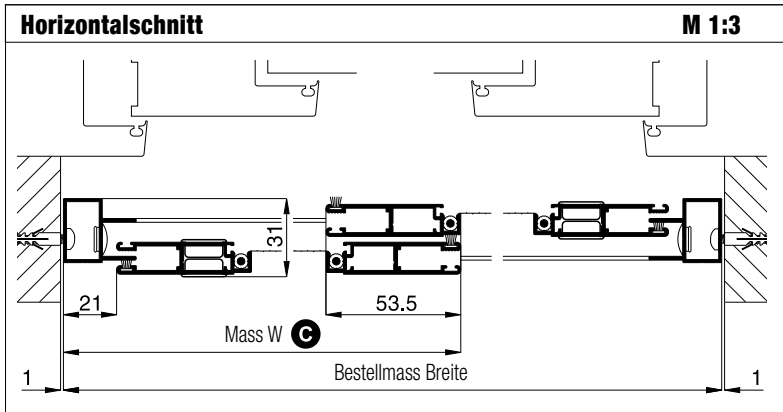

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Zusatzausstattungen ST3
B auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
C bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Hauptflügel (Ansicht aussen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

