

Schiebeanlage



4-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
sehr breite Schiebetüren
mit unebenem Boden

Variante
ST3/57

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 2 x Preisliste 5 von halber Breite

Bestellmasse
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

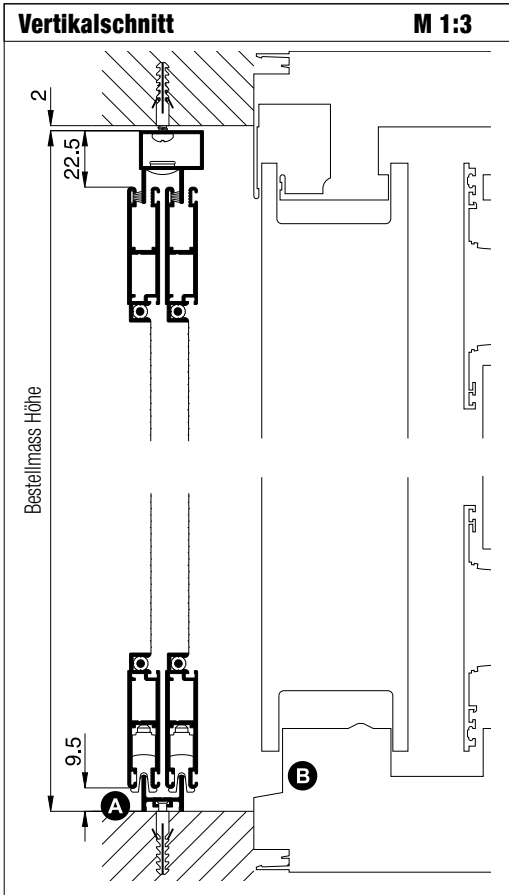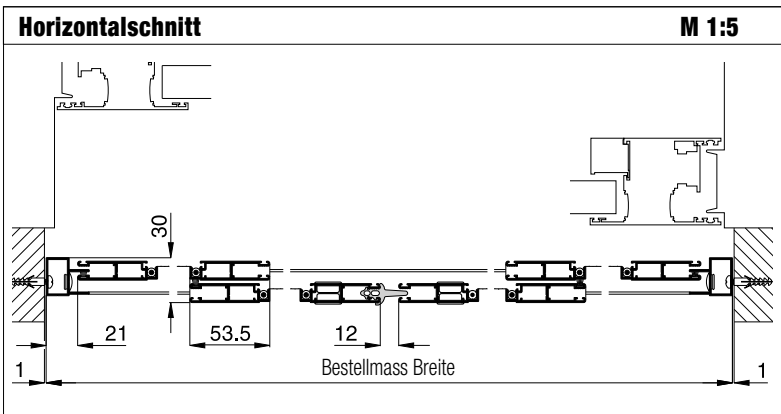

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Zusatzausstattungen ST3
B auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rolladenstopper achten	

Bemerkung:
Hier empfehlen wir den Einsatz einer gewebeteilende Sprosse oder einer Griffleiste (Zusatzausstattungen ST3), da es sonst aufgrund der Profildurchbiegung zu einer unsauberen Stulpverbindung kommen kann.

