

Schiebeanlage



1-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren

Variante
ST3/11

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 2 von Bestellmass Breite 2

Bestellmasse
Breite = siehe Horizontalschnitt
Höhe = siehe Vertikalschnitt
Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
Ansiht aussen ↑ ↑ Ansiht aussen

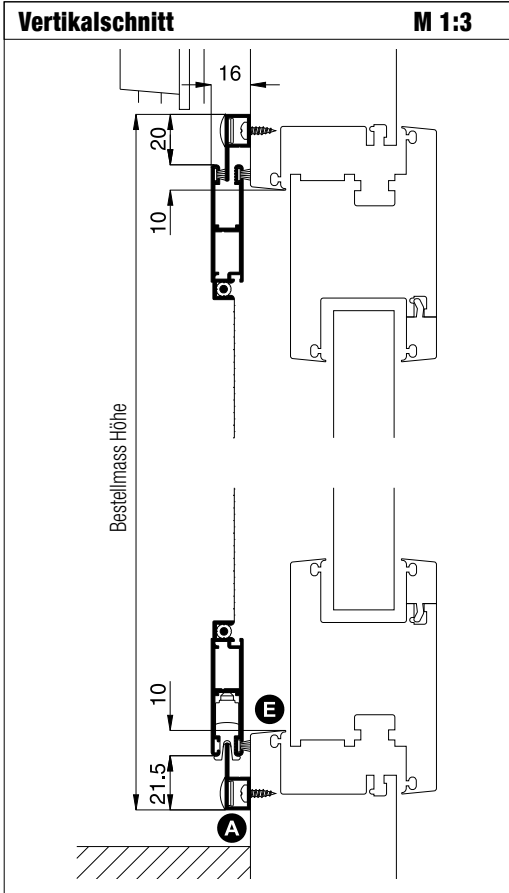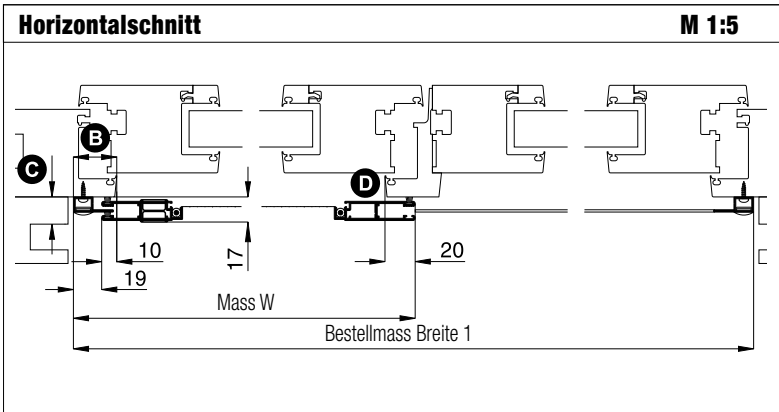

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach unten	siehe Zusatzausstattungen ST3
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 29 mm	Bestellmass Breite verringern
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/13
D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E auf Blendrahmenabdeckung achten	ST3/12
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST3/18

