

# Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **mit Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

**Empfehlung**  
**Lichtschächte**  
 mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster grösser 90 mm

**Variante**  
**LI3/14**



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI3).

**Preisgestaltung**

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,6 x Preisliste 2

**Bestellmasse**

Breite	=	lichte Breite Lichtschacht	-	8 mm
Tiefe (Höhe)	=	lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand	-	8 mm
Breite Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Breite		
Tiefe Zusatzrahmen	=	siehe Vertikalschnitt Tiefe		

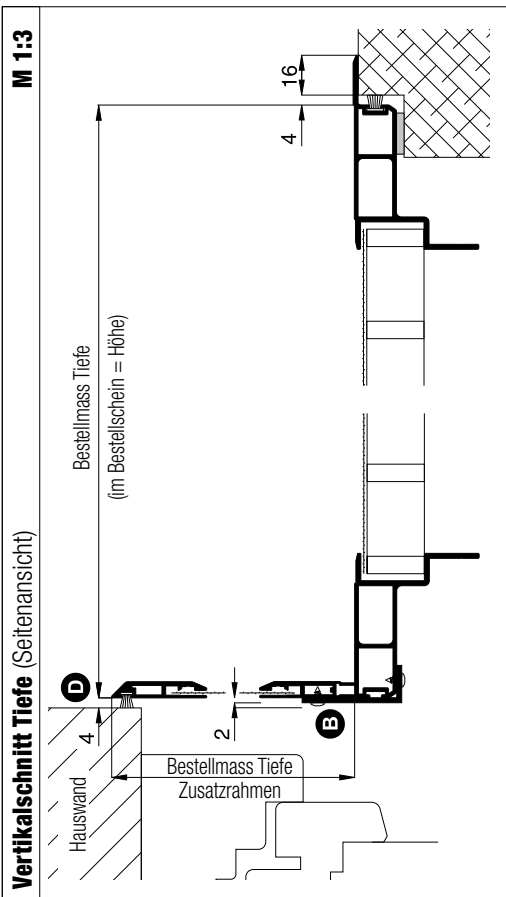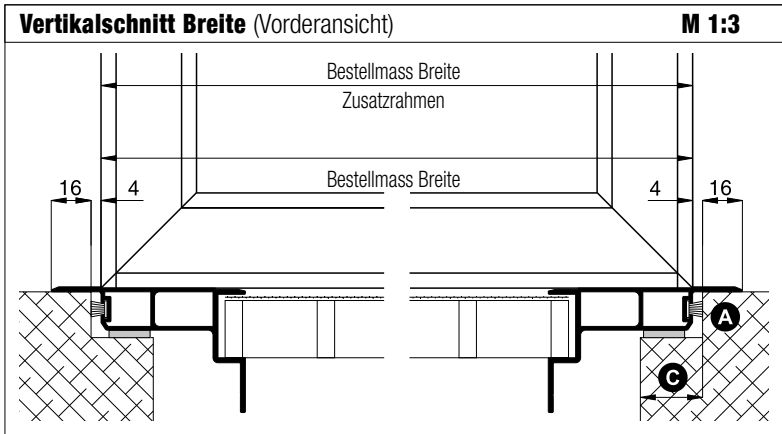

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Höhe der Lichtschachteinfassung	mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
<b>B</b> auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten	
<b>C</b> Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm	nachfragen
<b>D</b> Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI3)
bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Grösse 1100 x 600 mm	Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen LI3)

**Bemerkung:**  
 Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt.  
 Zur Preisfindung wird immer der grössere Rahmen verwendet.  
 Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

