

Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **ohne Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

Empfehlung
Lichtschächte
 mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Variante
LI3/3



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI3).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,2 x Preisliste 1

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Lichtschacht - 8 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand - 9 mm

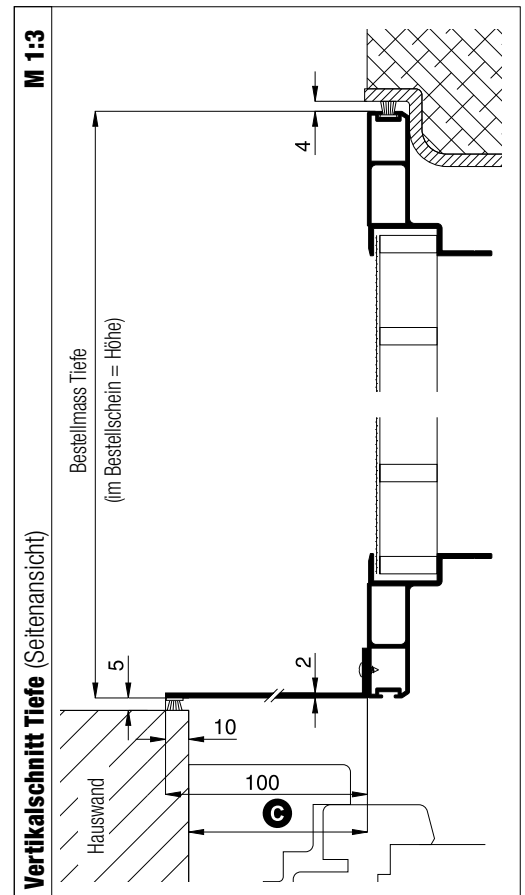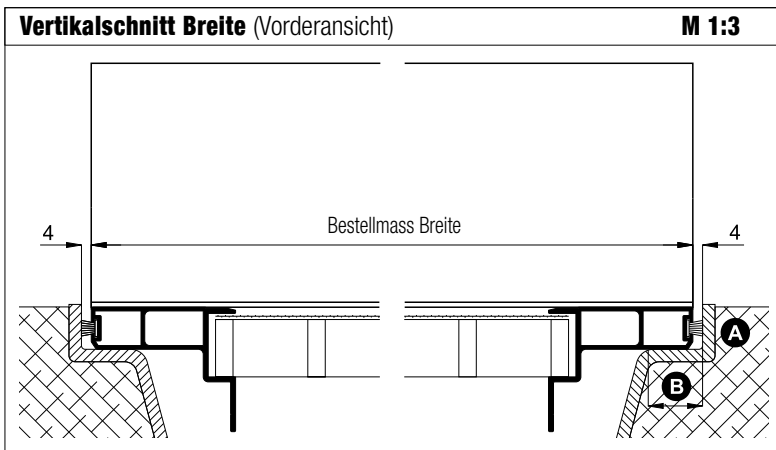

| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|---|
| A Höhe der Lichtschachteinfassung | mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen |
| B Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm | nachfragen |
| C Kellerfensterüberstand max. 90 mm | LI3/4 |
| bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Grösse 1100 x 600 mm | Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen LI3) |
| Lichtschachteinfassung gerade | Bestellmass Tiefe verringern, längere Bürstendichtung verwenden (Standard 9 mm) |

Bemerkung:

Das Winkelprofil 10 91 40 wird wie Bestellmass Breite gefertigt (lose beige packt ohne selbstklebende Bürstendichtung). Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

