

Lichtschachtabdeckung ELSA

als Einleger **ohne Randabdeckung** der Lichtschachtoberkante

Empfehlung

Lichtschächte

mit 3- und 4-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster grösser 90 mm

Variante

LI3/4

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI3).



Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen ELSA 1,6 x Preisliste 1

Bestellmasse

Breite	= lichte Breite Lichtschacht	- 8 mm
Tiefe (Höhe)	= lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand	- 8 mm
Breite Zusatzrahmen	= siehe Vertikalschnitt Breite	
Tiefe Zusatzrahmen	= siehe Vertikalschnitt Tiefe	

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht) M 1:3

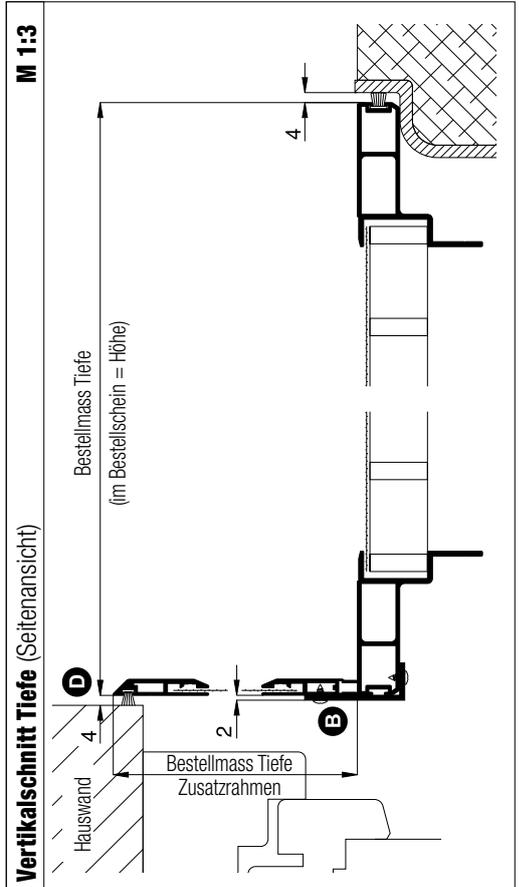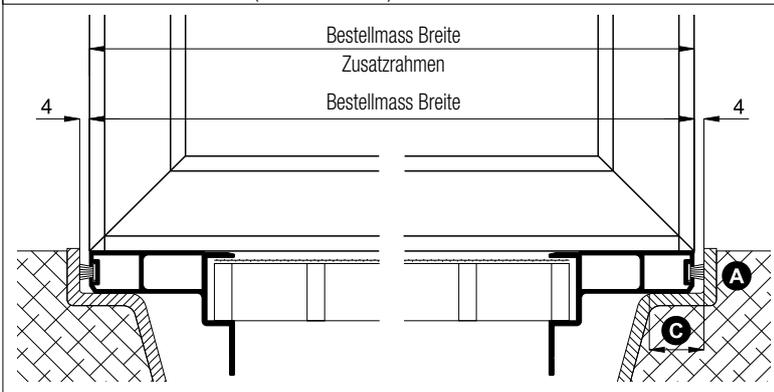

Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** Höhe der Lichtschachteinfassung
- B** auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten
- C** Auflagefläche der Lichtschachteinfassung max. 47 mm
- D** Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)

alternativ


- mit handelsüblichen Distanzklötzen unterlegen
- nachfragen
- kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI3)
- Statikprofil einsetzen (Zusatzausstattungen LI3)

bei 3-seitiger Auflage ohne Statikprofil max. Grösse 1100 x 600 mm

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils 10 90 80 erfolgt lose beige packt. Zur Preisfindung wird immer der grössere Rahmen verwendet. Vorschriften bei Heizräumen beachten. Nicht befahrbar.

3-D Ansicht von oben

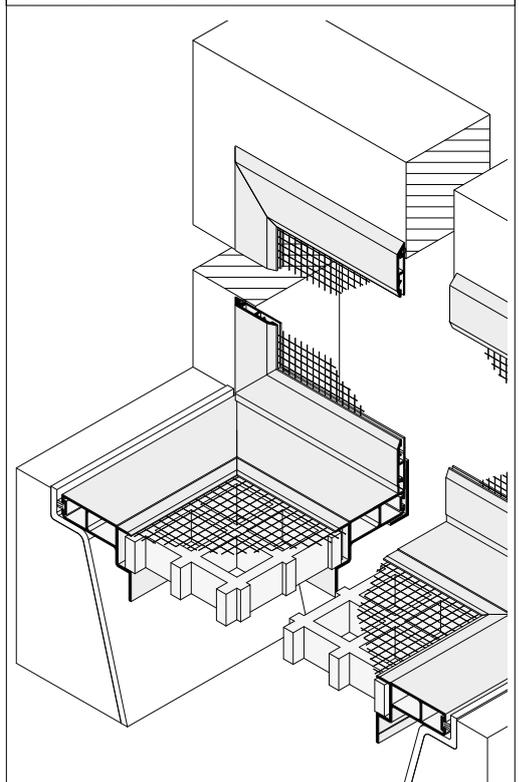

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:3

