

Lichtschachtabdeckung TERRESA

als Einleger **mit Randabdeckung**

Empfehlung

**Holzterrassenaussparungen
oder Lichtschächte**

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster grösser 90 mm

Variante

TE1/14

Preisgestaltung



Lichtschachtabdeckungen TERRESA 1,6 x Preisliste 2

Bestellmasse

| | | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|---|------|
| Breite | = | lichte Breite Lichtschacht | - | 6 mm |
| Tiefe (Höhe) | = | lichte Tiefe Lichtschacht/Hauswand | - | 7 mm |
| Breite Zusatzrahmen | = | siehe Vertikalschnitt Breite | | |
| Tiefe Zusatzrahmen | = | siehe Vertikalschnitt Tiefe | | |

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

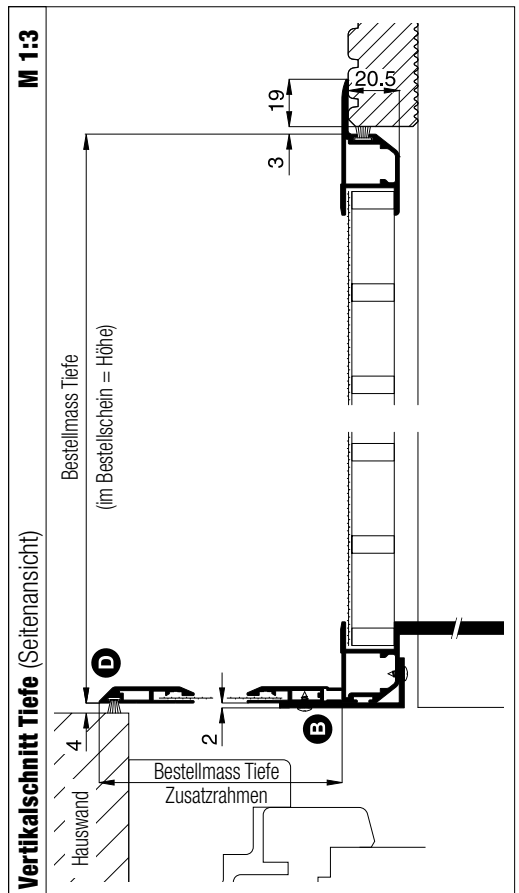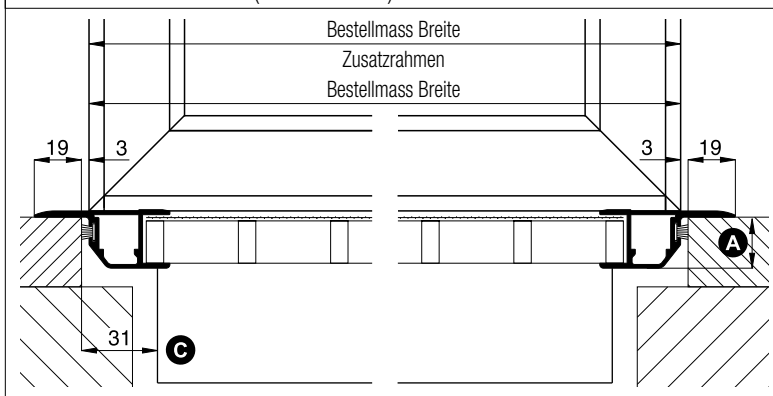


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | alternativ |
|--|--------------------------------------|
| A Höhe der Holzdielen mind. 21 mm | |
| B auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten | |
| C bei Lichtschachtversatz grösser 31 mm stösst der Schenkel des Statikprofils 10 62 08 an | nachfragen |
| D Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz) | kürzere Bürstendichtung verwenden |
| max. Tiefe (freitragend) 600 mm | Lichtschachtabdeckung ELSA verwenden |

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens und des Winkelprofils erfolgt lose beige packt. Zur Preisfindung wird immer der grössere Rahmen verwendet. Vorschriften bei Heizräumen beachten. **Nicht befahrbar.**

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

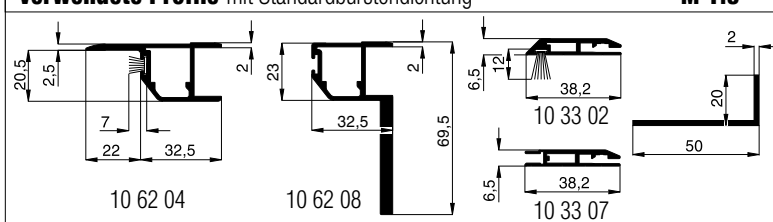

3-D Ansicht von oben

